


**ENERGY**


**121-2217220100**

ENERGY 2245 DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, émission direct, avec driver, max. 400/500/525/550/600/700/725mA, gradation: non dimmable, IP44 réglable au moyen d'un convertisseur DIP-SWITCH

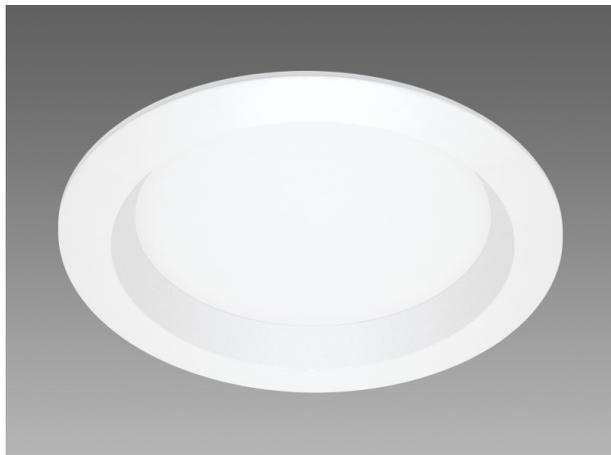

| <b>DIP-SWITCH Einstellungen 121-2217220139</b> |              |               |              |            |
|------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| <b>I out</b>                                   | <b>W tot</b> | <b>Kelvin</b> | <b>Lumen</b> | <b>CRI</b> |
| 400                                            | 14           | 3000K         | 1800         | CRI 90     |
| 500                                            | 18           | 3000K         | 2200         | CRI 90     |
| 525                                            | 19           | 3000K         | 2310         | CRI 90     |
| 550                                            | 20           | 3000K         | 2430         | CRI 90     |
| 600                                            | 22           | 3000K         | 2650         | CRI 90     |
| 700                                            | 25           | 3000K         | 3083         | CRI 90     |
| 725                                            | 26           | 3000K         | 3193         | CRI 90     |


**ILLUSTRATION**

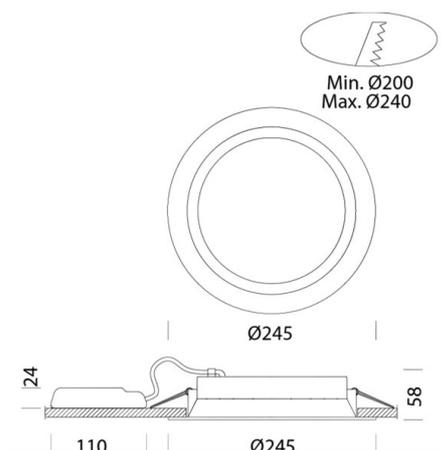

**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Puissance système [W]          | 14/18/19/20/22/25/26               |
| Source lumineuse               | LED                                |
| Flux lumineux [lm]             | 1926/2385/2503/2626/2884/3342/3461 |
| Intensité courant sec. [mA]    | 400/500/525/550/600/700/725        |
| Température de couleur [K]     | 4000K                              |
| IRC                            | 95                                 |
| Driver                         | avec driver                        |
| Gradation                      | non dimmable                       |
| Emission de lumière            | direct                             |
| Tension [V]                    | 220-240V 50/60Hz                   |
| Matériel                       | aluminium                          |
| Hauteur [mm]                   | 58                                 |
| Diamètre [mm]                  | 245                                |
| Découpe plafond [mm]           | 200-240                            |
| Hauteur d'encastrement [mm]    | 88                                 |
| Indice de protection [IP]      | IP44                               |
| Classe de protection           | classe de protection II            |
| Indice de résistance aux chocs | IK07                               |
| Poids net [kg]                 | 0,62                               |
| Couleur luminaire              | blanc                              |
| N° EAN                         | 8016535144548                      |
| Durée de vie [h]               | 55 000 L80 B20                     |

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

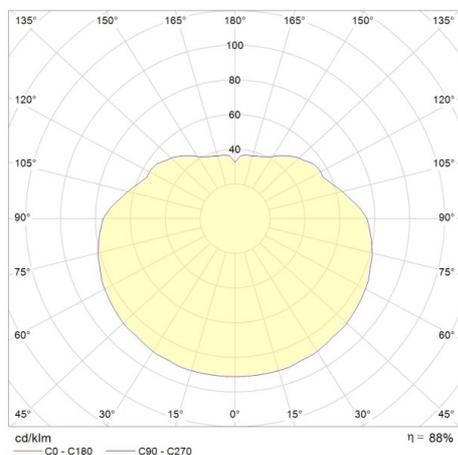

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.