

ENERGY


121-2217220100

ENERGY 2245 DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 400/500/525/550/600/700/725mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP44 regolabile tramite converter DIP-SWITCH



DIP-SWITCH Einstellungen 121-2217220139				
I out	W tot	Kelvin	Lumen	CRI
400	14	3000K	1800	CRI 90
500	18	3000K	2200	CRI 90
525	19	3000K	2310	CRI 90
550	20	3000K	2430	CRI 90
600	22	3000K	2650	CRI 90
700	25	3000K	3083	CRI 90
725	26	3000K	3193	CRI 90


DISEGNO

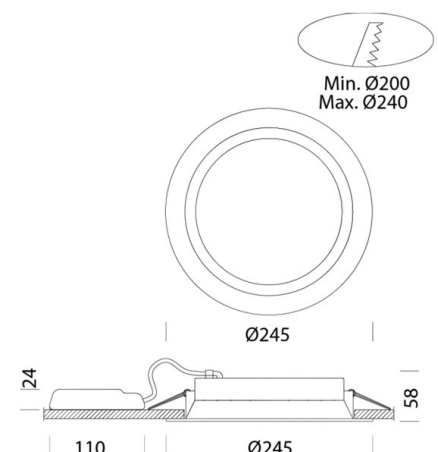

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	14/18/19/20/22/25/26
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1926/2385/2503/2626/2884/3342/3461
corrente second. [mA]	400/500/525/550/600/700/725
temperatura colore [K]	4000K
CRI	95
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
altezza [mm]	58
diametro [mm]	245
taglio soffitto [mm]	200-240
profondità d'inc. [mm]	88
classe di protezione[IP]	IP44
classe di protezione	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK07
peso netto [kg]	0,62
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8016535144548
durata di vita [h]	55 000 L80 B20
cl. efficienza energ.	D

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

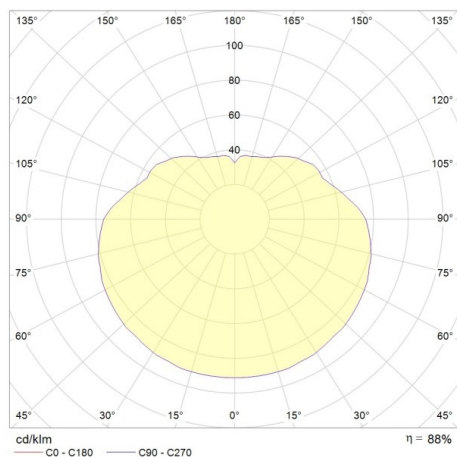

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.