

ENERGY


121-2217231439

ENERGY 2130 DOWNLIGHT AD INCASSO in alluminio, bianco, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 250/350/400mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP44 regolabile tramite converter DIP-SWITCH



DIP-SWITCH Einstellungen 121-2217231439				
I out	W tot	Kelvin	Lumen	CRI
250	7	3000K	774	CRI 90
350	10	3000K	1074	CRI 90
400	11	3000K	1216	CRI 90


DISEGNO

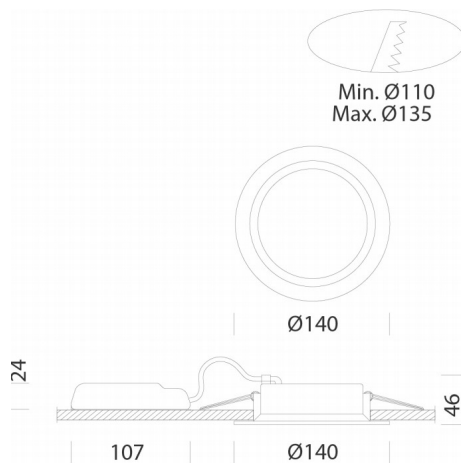

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	7/10/11
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	797/1106/1252
corrente second. [mA]	250/350/400
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
altezza [mm]	46
diametro [mm]	140
taglio soffitto [mm]	110-135
profondità d'inc. [mm]	76
classe di protezione[IP]	IP44
classe di protezione	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK07
peso netto [kg]	0,27
Colore lampada	bianco
cod.EAN	8016535144517
durata di vita [h]	55 000 L80 B20
cl. efficienza energ.	E

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

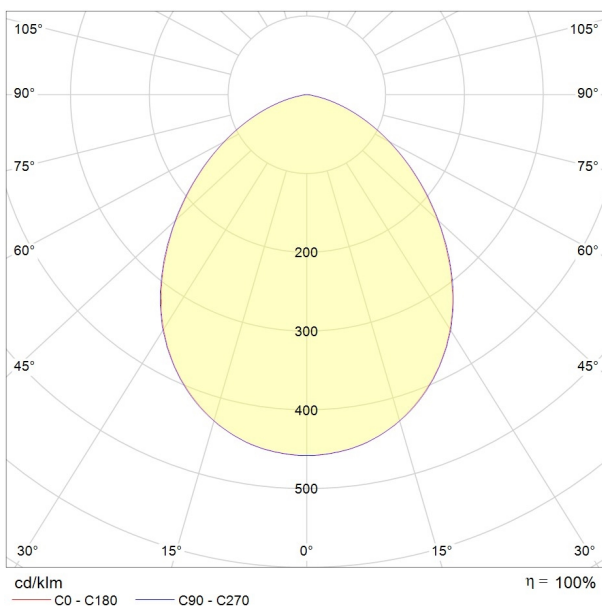

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.

