


RODIO

125-41494000

MINI RODIO SYM PROIETTORI in alluminio, grigio, vetro trasparente fascio simmetrico, emissione luminosa diretta, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, IP66




DISEGNO

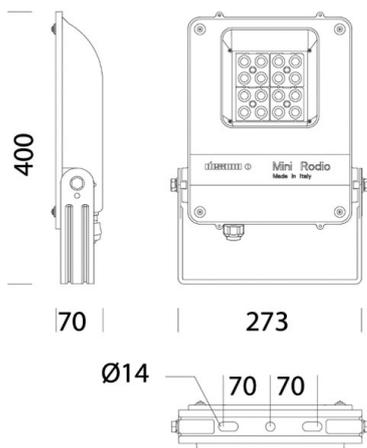

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	54
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	9121
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>80
Ottica	vetro trasparente
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	symmetrisch
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	273
larghezza [mm]	70
altezza [mm]	400
classe di protezione[IP]	IP66
classe di protezione II	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK08
peso netto [kg]	3,69
Colore lampada	grigio
cod.EAN	8012952146103
durata di vita [h]	80 000
temperatura ambiente	-20° bis +40°
cl. efficienza energ.	F

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

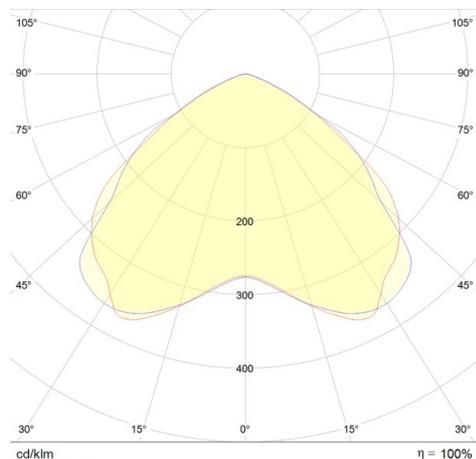

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.