


## MOON

139-0041280004005

MOON SQUARE R LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND en aluminium, blanc mat, RAL 9003, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 114°, émission direct, sans driver, max. 500mA, gradation: voir driver, IP44/IP20



## ILLUSTRATION

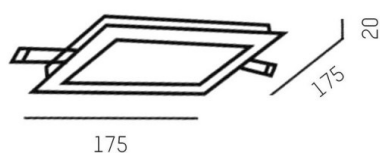


## DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 12W
Flux lumineux [lm]	1700
Intensité courant sec. [mA]	500
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur opale en PMMA
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	114°
Tension [V]	25 VDC
Matériel	aluminium

Longueur [mm]	175
Largeur [mm]	175
Hauteur [mm]	20
Découpe plafond [mm]	160x160
Hauteur d'encastrement [mm]	54
Indice de protection [IP]	IP44/IP20
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	0,29

Couleur luminaire	blanc mat
RAL	9003
N° EAN	9010506687439
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	50

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

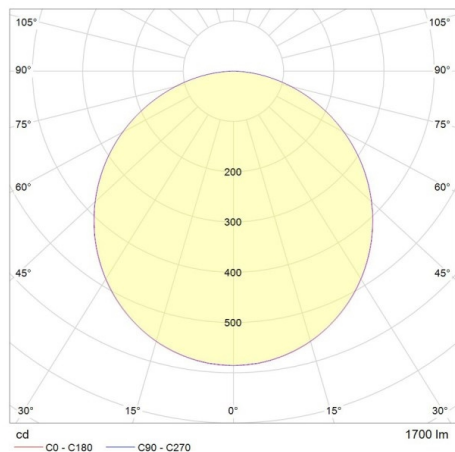

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.