


**VARIDO 2**

**149-00101021706c**

VARIDO 2 BASIC TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahlblech, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 850mA, Dimmbarkeit: Casambi, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




**SKIZZE**

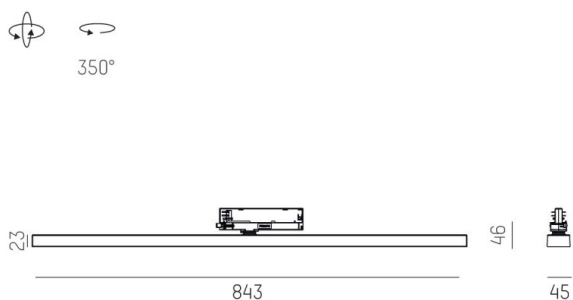

**TECHNISCHE DETAILS**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Systemleistung [W]      | 32  |
| Leuchtmittel            | LED   |
| Lichtstrom [lm]         | 4530  |
| Strom Sek. [mA]         | 850   |
| Lichtfarbe [K]          | 3500K   |
| CRI                     | >80   |
| UGR                     | <19   |
| Optik                   | Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff |
| Designer                | INHOUSE   |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät   |
| Dimmbarkeit             | Casambi   |
| Lichtaustritt           | direkt  |
| Ausstrahlwinkel [°]     | 66°   |
| Spannung [V]            | 220-240V 50/60Hz  |
| Material                | Stahlblech  |
| Länge [mm]              | 844   |
| Breite [mm]             | 54  |
| Höhe [mm]               | 24  |
| Schutzart [IP]          | IP20  |
| Schutzklasse            | Schutzklasse II   |
| Nettogewicht [kg]       | 1,50  |
| Farbe Leuchte           | schwarz   |
| RAL                     | 9005  |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz   |
| EAN-Nummer              | 9010870827363   |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 50 000  |
| Energieeffizienzkl.     | C   |
| Anz Leuchten B16A       | 50  |

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

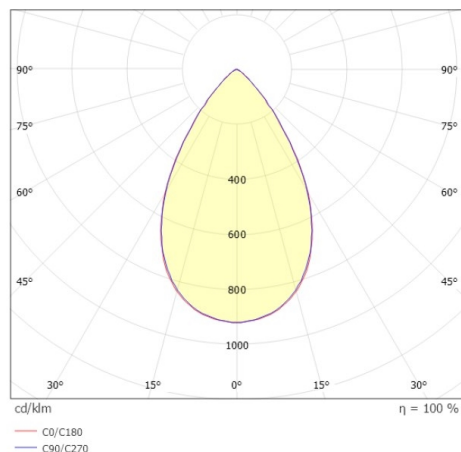

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.