


TUNE

157-0114050119442

TUNE S PC MASTER 3360 HALLENREFLEKTORLEUCHE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: PC, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 1900mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, IP65, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen




SKIZZE

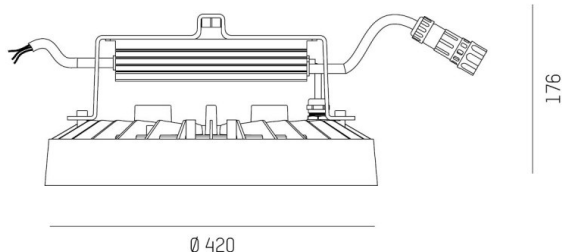

TECHNISCHE DETAILS

|                     |   |
|---------------------|---|
| Systemleistung [W]  | 85  |
| Leuchtmittel        | LED   |
| Lichtstrom [lm]     | 12540   |
| Strom Sek. [mA]     | 1900  |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K   |
| CRI                 | >80   |
| UGR                 | <25   |
| Optik               | hochwertige Kunststofflinse                               |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät   |
| Dimmbarkeit         | DALI 2, motion swarm                                      |
| Bewegungsmelder     | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion |
| Lichtaustritt       | direkt  |
| Ausstrahlwinkel [°] | 75°   |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz  |
| Material            | Aluminium   |
| Länge [mm]          | 420   |
| Höhe [mm]           | 176   |
| Durchmesser [mm]    | 280   |
| Schutzart [IP]      | IP65  |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I  |
| Stoßfestigkeit      | IK10  |
| Nettogewicht [kg]   | 4,95  |
| Farbe Leuchte       | silber  |
| RAL                 | 9006  |
| EAN-Nummer          | 9010870837508   |
| Lebensdauer [h]     | 70 000 L80 B10  |
| Umgebungstemperatur | -30° bis +45°   |
| Energieeffizienzkl. | D   |
| Anz Leuchten B16A   | 7   |
| IFS geeignet        | Ja  |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

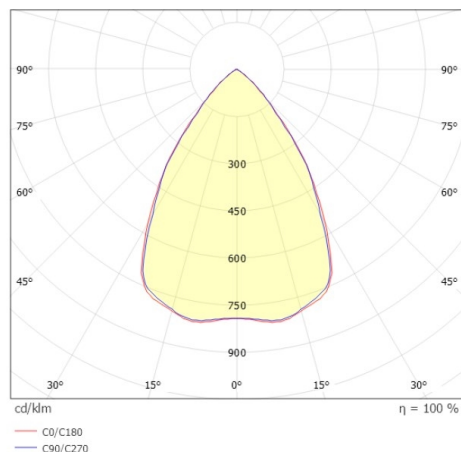

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.