


TUNE

157-0125000119442

TUNE S GLAS MASTER 345 HALLENREFLEKTORLEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 9006, hochwertige Kunststofflinse Accessoire: Glas, Ausstrahlwinkel 75°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 3300mA, Dimmbarkeit: DALI 2, motion swarm, mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion, IP65, inkl. Power Supply für Sensor Standalone-Versionen




SKIZZE

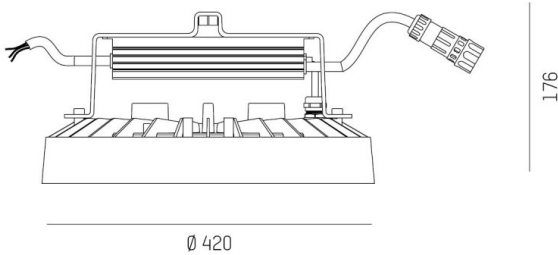

TECHNISCHE DETAILS

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Systemleistung [W]  | 145                                                       |
| Leuchtmittel        | LED                                                       |
| Lichtstrom [lm]     | 20120                                                     |
| Strom Sek. [mA]     | 3300                                                      |
| Lichtfarbe [K]      | 3000K                                                     |
| CRI                 | >80                                                       |
| UGR                 | <25                                                       |
| Optik               | hochwertige Kunststofflinse                               |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                                         |
| Dimmbarkeit         | DALI 2, motion swarm                                      |
| Bewegungsmelder     | mit Bewegungsmelder, Tageslichtsteuerung u. Swarmfunktion |
| Lichtaustritt       | direkt                                                    |
| Ausstrahlwinkel [°] | 75°                                                       |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz                                          |
| Material            | Aluminium                                                 |
| Länge [mm]          | 420                                                       |
| Höhe [mm]           | 176                                                       |
| Durchmesser [mm]    | 280                                                       |
| Schutzart [IP]      | IP65                                                      |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                                            |
| Stoßfestigkeit      | IK08                                                      |
| Nettogewicht [kg]   | 4,83                                                      |
| Farbe Leuchte       | silber                                                    |
| RAL                 | 9006                                                      |
| EAN-Nummer          | 9010870837669                                             |
| Lebensdauer [h]     | 70 000 L80 B10                                            |
| Umgebungstemperatur | -30° bis +45°                                             |
| Energieeffizienzkl. | D                                                         |
| Anz Leuchten B16A   | 7                                                         |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

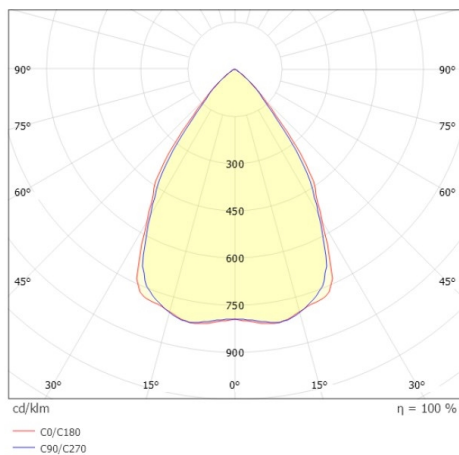

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.