



TIGO

175-0732132231440

TIGO LUMINAIRE POUR PIÈCES HUMIDES en polycarbonate, gris, RAL 7035, diffuseur en polycarbonate émission direct, UGR <25, avec driver, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP66

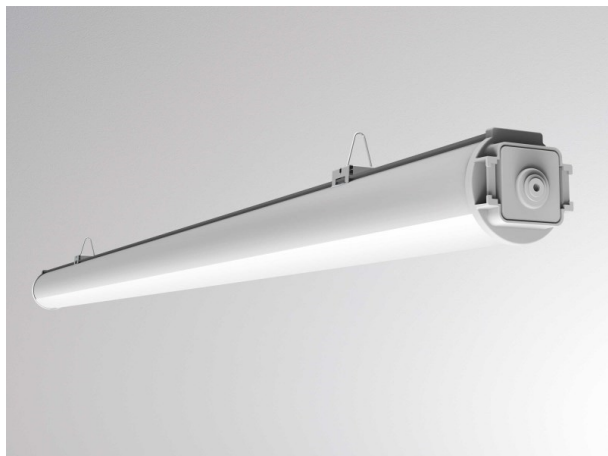


ILLUSTRATION

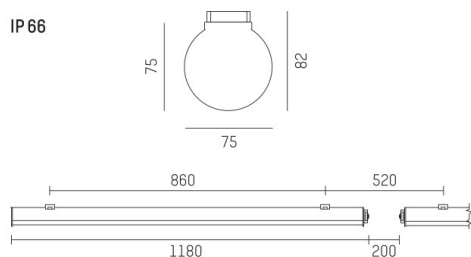

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	25
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	3250
Température de couleur [K]	4000K
IRC	>80
UGR	<25
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ²
Matériel	polycarbonate
Longueur [mm]	1192
Largeur [mm]	75
Hauteur [mm]	75
Indice de protection (IP)	IP66
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK08
Poids net [kg]	1,13
Couleur luminaire	gris
RAL	7035
N° EAN	9010506636376
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Température ambiante	-20° bis +35°
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	34
Conforme IFS	Oui

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

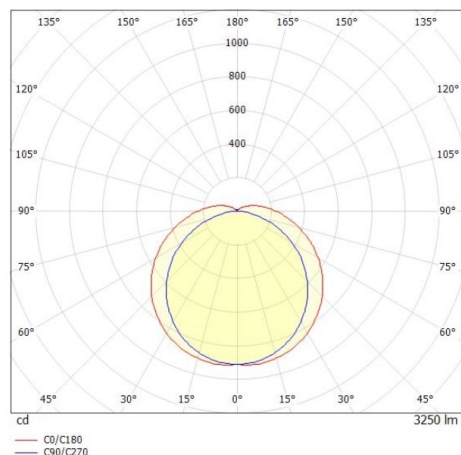

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.