

30NE

175-0942051231401


30NE VISION FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE transparent, Polycarbonat Abdeckung mit Multilumen Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter



10316469

MF Pos	Flux (lm)	P (W)
0000	2000	15
0001	2300	17
0010	2700	19
0011	2900	21
0100	3300	22
0101	3500	26
0110	3900	28
0111	4100	30
1000	4500	32
1001	4800	35
1010	5100	37
1011	5400	39
1100	5700	41
1101	6000	44
1110	6400	46
1111	6800	48


SKIZZE

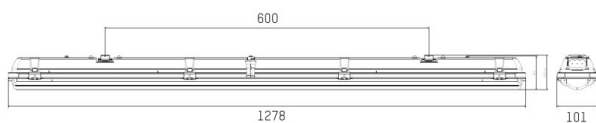

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	48-15
Leuchtmittel	LED
Anz. Fassungen	1x
Lichtstrom [lm]	6800-2000
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Multilumen Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1277
Breite [mm]	101
Höhe [mm]	84
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,80
Farbe Leuchte	transparent
EAN-Nummer	9010870312623
Lebensdauer [h]	50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

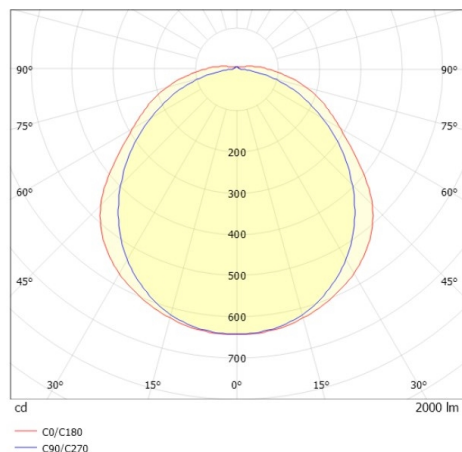

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.