

30NE

175-0942168231401


30NE VISION FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE transparent, Polycarbonat Abdeckung mit Multilumen Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter



10316469

MF Pos	Flux (lm)	P (W)
0000	2000	15
0001	2300	17
0010	2700	19
0011	2900	21
0100	3300	22
0101	3500	26
0110	3900	28
0111	4100	30
1000	4500	32
1001	4800	35
1010	5100	37
1011	5400	39
1100	5700	41
1101	6000	44
1110	6400	46
1111	6800	48

SKIZZE

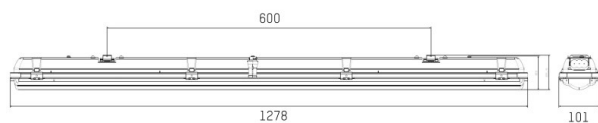


TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W] 48-15
 Leuchtmittel LED
 Anz. Fassungen 2x
 Lichtstrom [lm] 6800-2200
 Lichtfarbe [K] 4000K
 CRI >80
 Optik Polycarbonat Abdeckung
 Betriebsgerät mit Multilumen Betriebsgerät
 Dimmbarkeit nicht dimmbar
 Bewegungsmelder ohne Bewegungsmelder
 Spannung [V] 220-240V 50/60Hz
 Durchgangsverdr. 3x1,5mm²

Länge [mm] 1277
 Breite [mm] 101
 Höhe [mm] 84
 Schutzart [IP] IP66
 Schutzklasse Schutzklasse I
 Stoßfestigkeit IK08
 Nettogewicht [kg] 1,80

Farbe Leuchte transparent
 EAN-Nummer 9010870312630
 Lebensdauer [h] 50 000
 Umgebungstemperatur -20° bis +35°
 Energieeffizienzkl. D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

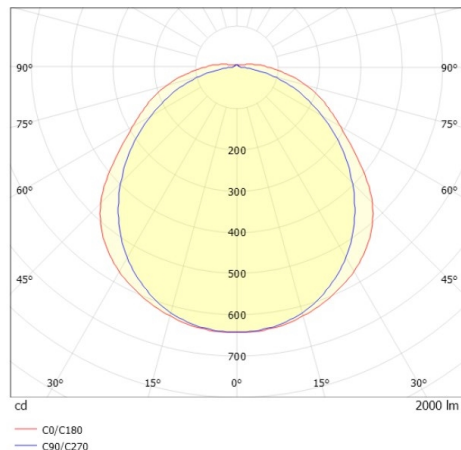

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.