

30NE

175-0945065231401


30NE VISION FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE transparent, Polycarbonat Abdeckung mit Multilumen Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter



10316470

MF Pos	Flux (lm)	P (W)
0000	2500	16
0001	3000	19
0010	3500	22
0011	4000	25
0100	4300	28
0101	4800	30
0110	5200	33
0111	5600	36
1000	6000	39
1001	6500	41
1010	6900	44
1011	7400	49
1100	7800	51
1101	8200	54
1110	8600	57
1111	8800	60


SKIZZE

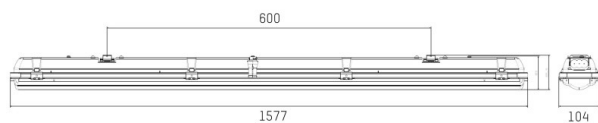

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	60-16
Leuchtmittel	LED
Anz. Fassungen	1x
Lichtstrom [lm]	8800-2500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Multilumen Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1577
Breite [mm]	104
Höhe [mm]	84
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,80
Farbe Leuchte	transparent
EAN-Nummer	9010870343481
Lebensdauer [h]	50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

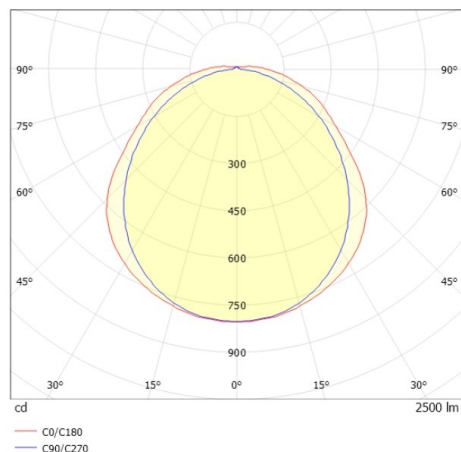

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.