


30NE

175-094536723140d

30NE VISION FEUCHTRAUMWANNENLEUCHE transparent, Polycarbonat Abdeckung mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, ohne Bewegungsmelder, Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm², IP66,



SKIZZE

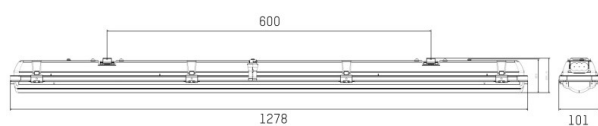


TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	44
Leuchtmittel	LED
Anz. Fassungen	2x
Lichtstrom [lm]	6700
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	5x1,5mm ²

Länge [mm]	1577
Breite [mm]	104
Höhe [mm]	84
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,80

Farbe Leuchte	transparent
EAN-Nummer	9010870312685
Lebensdauer [h]	50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +35°
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

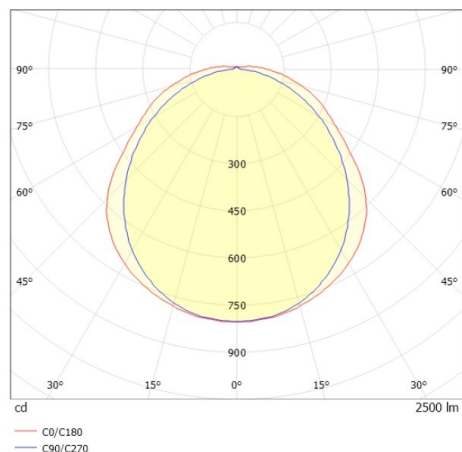

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.