


WALL 68R

222-00004

WALL 68R WAND-DECKEN EINBAULEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 170mA, Dimmbarkeit: 3 Step Touch Dim, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,




SKIZZE

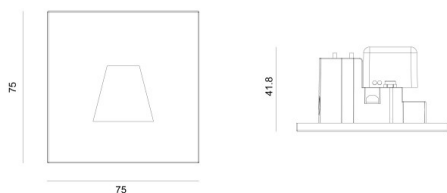

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	110
Strom Sek. [mA]	170
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	3 Step Touch Dim
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm²
Material	Aluminium
Länge [mm]	75
Breite [mm]	75
Höhe [mm]	42
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	42
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,15
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870324800
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56

LICHTVERTEILUNGSKURVE

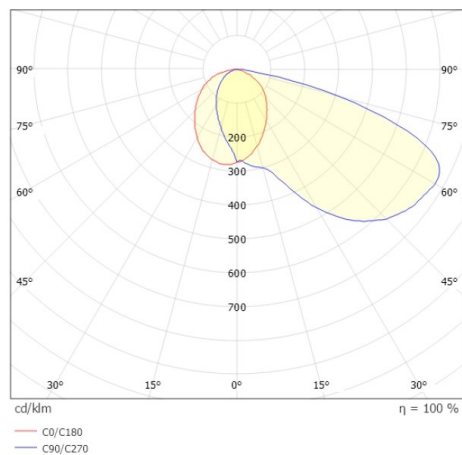

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.