



MUSO

222-00066

MUSO LINEAR SD DECKENAUFBAULEUCHTE weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 120°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

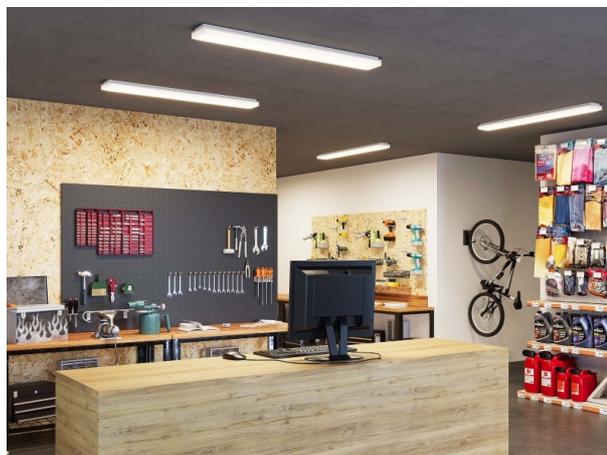


SKIZZE

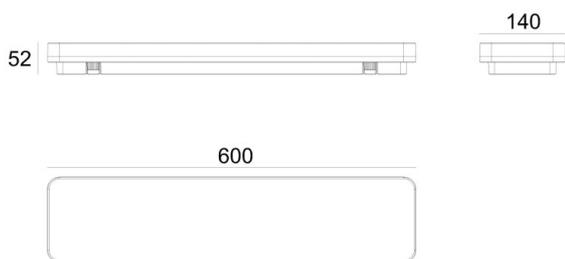

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	18
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2450/2560
Lichtfarbe [K]	3000/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	120°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	600
Breite [mm]	140
Höhe [mm]	52
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,35
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010870300750
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

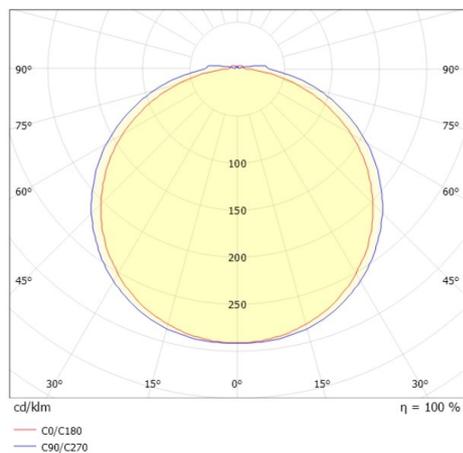

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.