



MUSO

222-00067

MUSO LINEAR SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND blanc, RAL 9003, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 120°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54

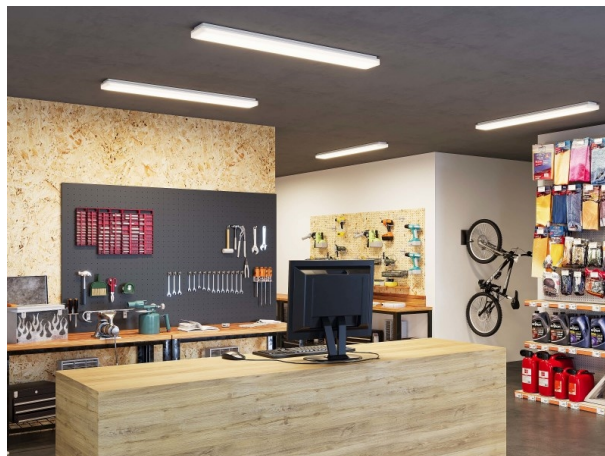

ILLUSTRATION

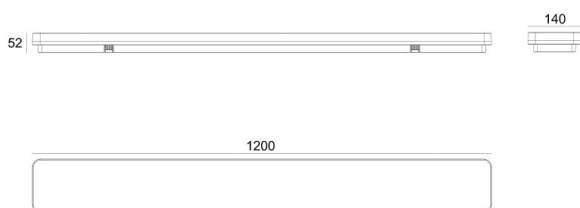


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	36
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	4980/5260
Température de couleur [K]	3000/4000K
IRC	>80
Optique	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	120°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz

Longueur [mm]	1200
Largeur [mm]	140
Hauteur [mm]	52
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection II
Poids net [kg]	2,63

Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
N° EAN	9010870300767
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	D
Nbre luminaires B16A	5

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

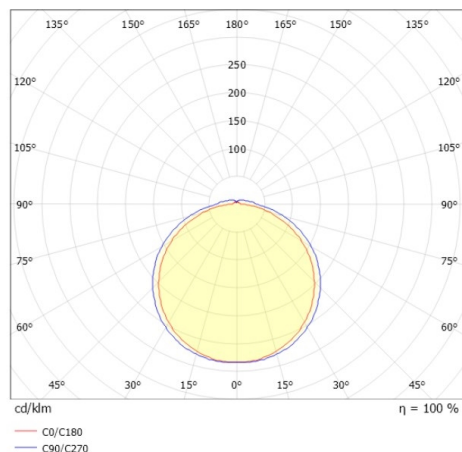

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.