

WALL 68R

222-00077

WALL 68R GLASS WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Glas satiniert Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, max. 170mA, Dimmbarkeit: 3 Step Touch Dim, IP20,




SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	80
Strom Sek. [mA]	170
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	Glas satiniert
Designer	INHOUSE
Dimmbarkeit	3 Step Touch Dim
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	46
Durchmesser [mm]	78
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	46
Schutzart [IP]	IP20
Stoßfestigkeit	IK09
Nettogewicht [kg]	0,18
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010870451537
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56

LICHTVERTEILUNGSKURVE

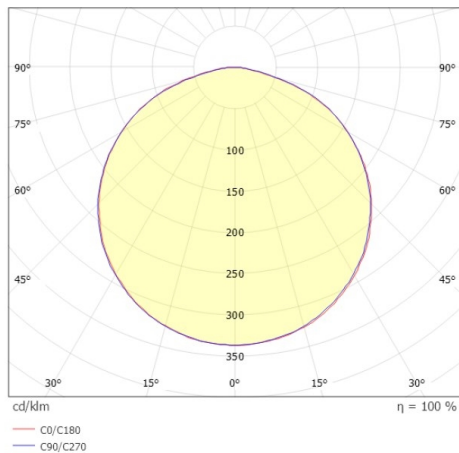

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.