

WALL 68R

222-00085

WALL 68R SINA LUMINAIRE ENCASTRÉ POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, blanc, RAL 9003, verre transparent angle de rayonnement asymétrique, émission direct, avec driver, max. 170mA, gradation: 3 Step Touch Dim, IP20



ILLUSTRATION


DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	4
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	140
Intensité courant sec. [mA]	170
Température de couleur [K]	2700K/3000K/4000K
IRC	>90
Optique	verre transparent
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	asymétrisch
Tension [V]	220-240V 50Hz
Matériel	aluminium

Hauteur [mm]	45
Diamètre [mm]	75
Découpe plafond [mm]	68
Hauteur d'encastrement [mm]	45
Indice de protection (IP)	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK04
Poids net [kg]	0,16

Couleur luminaire	blanc
RAL	9003
N° EAN	9010870451698
Cl. d'efficacité énergétique	F
Nbre luminaires B16A	56

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

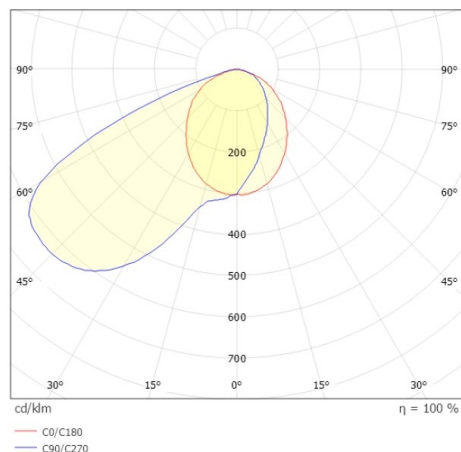

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.