

NUUN

222-00124

NUUN PD SUSPENSION en aluminium, noir or, RAL 9005, lentille angle de rayonnement 60°, émission direct, UGR <28, rotatif sur 120°, pivotant sur 90°, avec driver, max. 600mA, gradation: DALI 2, Push, adaptateur/patère noir, longueur de suspension 2500mm, IP20




ILLUSTRATION

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	25
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	1880
Intensité courant sec. [mA]	600
Température de couleur [K]	2700/3000K
IRC	>90
UGR	<28
Optique	lentille
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	60°
Tension [V]	220-240V 50Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	1150
Largeur [mm]	60
Hauteur [mm]	90
Longueur de câble [mm]	2500
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	3,00
Couleur luminaire	noir or
RAL	9005
Couleur adaptateur/patère	noir
N° EAN	9010870534711
Cl. d'efficacité énergétique	F
Nbre luminaires B16A	77

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

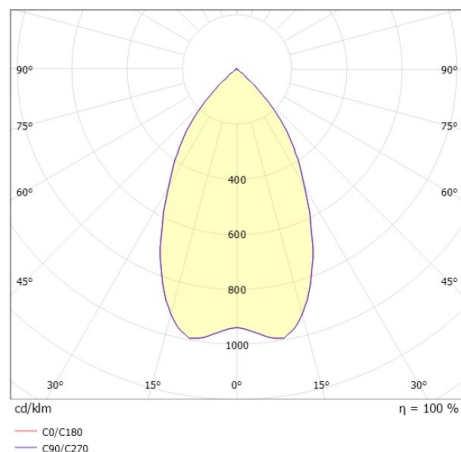

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.