

**NUUN**

**222-00125**

NUUN PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz kaffee, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <28, drehbar 120°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2500mm, IP20,




**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	25
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1880
Strom Sek. [mA]	600
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<28
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	1150
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	2500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	3,00
Farbe Leuchte	schwarz kaffee
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870534759
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	77

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

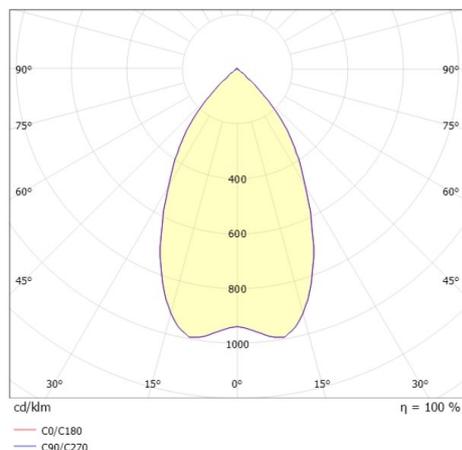

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.