

MAG

222-00147

MAG SD TURN LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, lente in vetro di elevata qualità fascio 40°, emissione luminosa diretta, UGR <16, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: taglio di fase, IP20




DISEGNO

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	13
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1040
corrente second. [mA]	500
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	lente in vetro di elevata qualità
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	taglio di fase
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	40°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
altezza [mm]	81
diametro [mm]	120
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	0,78
Colore lampada	nero
RAL	9005
cod.EAN	9010870561236
durata di vita [h]	50 000 L80 B10
cl. efficienza energ.	F
quantità lampade B16A	56

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

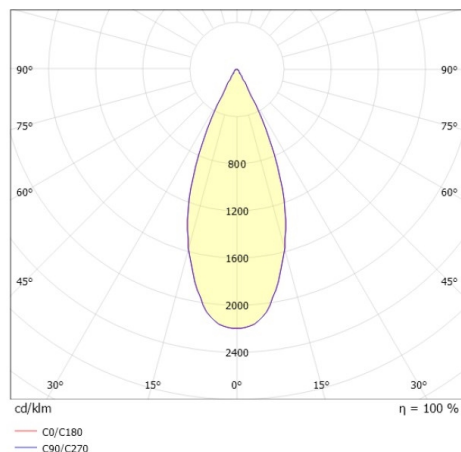

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.