

**MAG**

**222-00151**

MAG TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Glaslinse Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP20,




**SKIZZE**

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	16
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1605
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	hochwertige Glaslinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	118
Durchmesser [mm]	120
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	0,72
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870561380
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	56

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

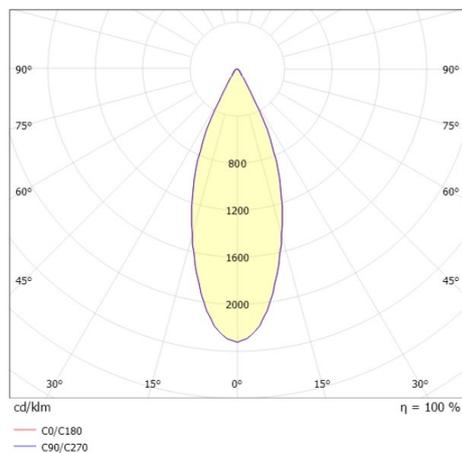

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.