


PREMIUM

283-240965ww

Flexibles PREMIUM LED Stripe, IP65 mittels Plasmabeschichtung, Meterware, 120 LEDs SMD2835 / Meter, 9W / Meter, trennbar alle 5cm, Befestigung durch doppelseitiges 3M Klebeband, exkl. Konverter, CRI>90, 3000K, ACHTUNG: maximale Länge pro Einspeisepunkt 10m

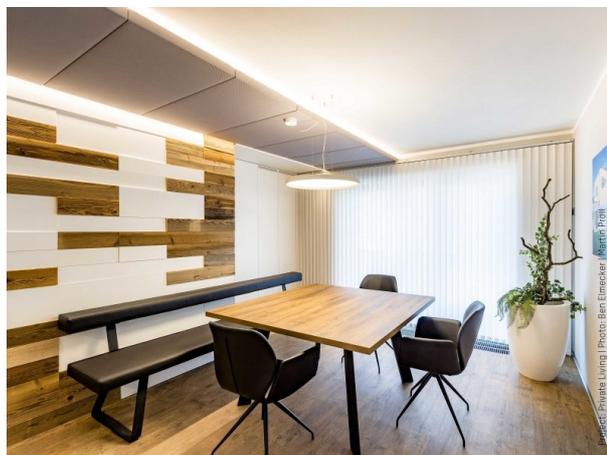


SKIZZE

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	SMD LED 9W PRO METER
Lichtstrom [lm]	1058
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	120°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Kunststoff
Länge [mm]	30000
Breite [mm]	8
Höhe [mm]	1,4
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,35
EAN-Nummer	9010506618839
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

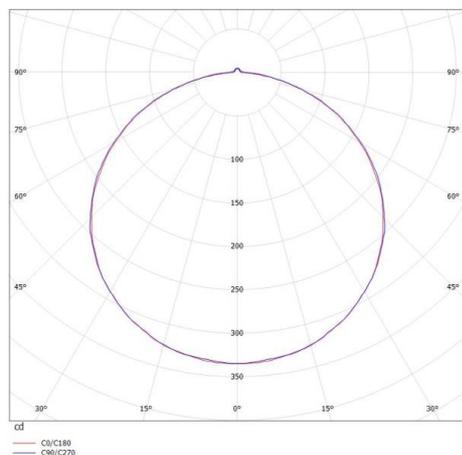

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.