


MIMO

333-00003

MIMO F LAMPADAIRE en aluminium, anthracite, RAL 7016, lentille accessoire: Ladestation, angle de rayonnement 30°, émission direct, UGR 8, pivotant sur 360°, gradation: Touch Dim, IP54




ILLUSTRATION

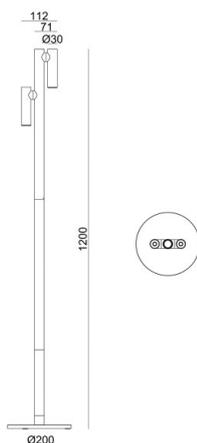

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	2,2
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	50
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>80
UGR	8
Optique	lentille
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	30°
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Hauteur [mm]	1200
Diamètre [mm]	200
Indice de protection [IP]	IP54
Classe de protection	classe de protection III
Poids net [kg]	2,57
Couleur luminaire	anthracite
RAL	7016
N° EAN	9010870416185
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

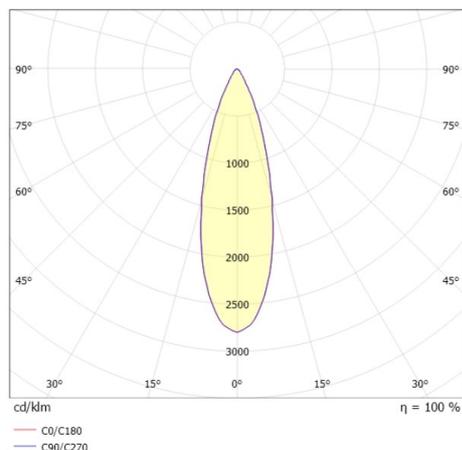

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.