


## KODA

333-00056

KODA TEN TWO LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct/indirect, avec driver, gradation: on/off, IP44




ILLUSTRATION

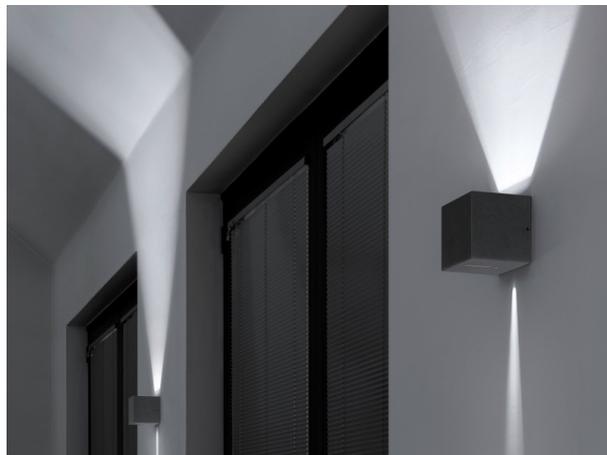

## DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	6
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	2x96
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	avec driver
Emission de lumière	direct/indirect
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	100
Indice de protection [IP]	IP44
Classe de protection	classe de protection I
Indice de résistance aux chocs	IK02
Poids net [kg]	0,99
Couleur luminaire	anthracite
RAL	7016
N° EAN	9010870572485
Durée de vie [h]	50 000 L80 B10
Température ambiante	0° bis +35°
Cl. d'efficacité énergétique	F
Nbre luminaires B16A	27

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

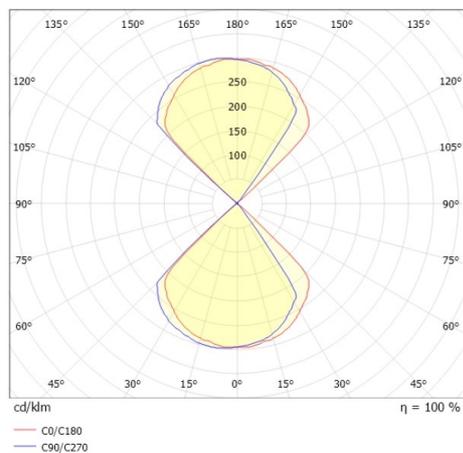

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.