


**LIRO**

**472-30003560**

LIRO R EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß schwarz, ähnlich RAL 9003/9005, Ausstrahlwinkel 10°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

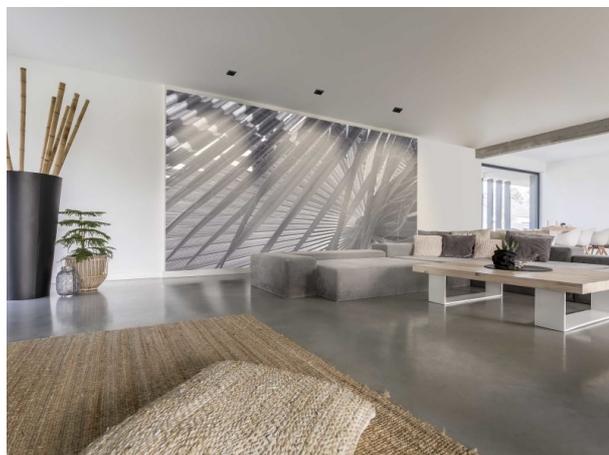


**SKIZZE**



45°

1 - 20 mm


62 x 62 mm, **ET 65 mm**

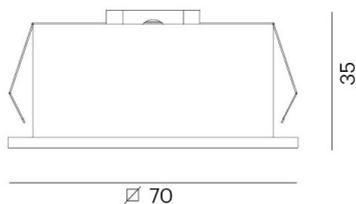

**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED 6W
Lichtstrom [lm]	460
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	10°
Spannung [V]	12 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	70
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	35
D-Ausschn. [mm]	62x62
Einbautiefe [mm]	65
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,10
Farbe Leuchte	weiß schwarz
RAL	9003/9005
EAN-Nummer	9010506139624
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	G

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

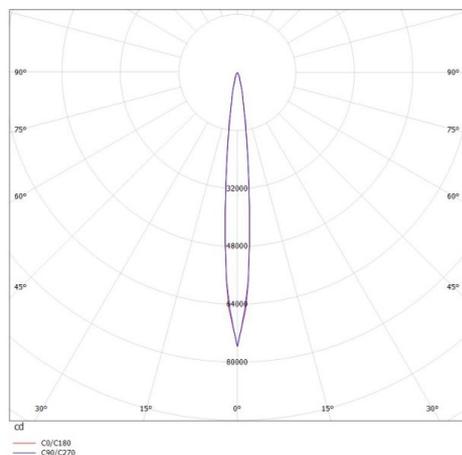

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.