


LOG IN/OUT NG1

528-259

LOG OUT UP/DOWN SYSTEM INSERT INSERT LUMINEUX en métal, blanc, RAL 9016, avec driver, gradation: non dimmable, câblage traversant 3x1,5mm², IP20



ILLUSTRATION

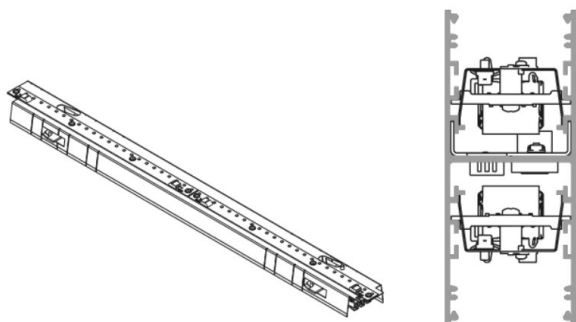

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	27
Source lumineuse	LED
Flux lumineux [lm]	3470
Température de couleur [K]	3000K
IRC	>80
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension [V]	220-240V 50/60Hz
Câblage traversant	3x1,5mm ²
Matériel	métal
Longueur [mm]	1143
Largeur [mm]	49
Hauteur [mm]	38
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Poids net [kg]	1,18
Couleur luminaire	blanc
RAL	9016
N° EAN	9008905214530
Cl. d'efficacité énergétique	D

COURBE PHOTOMÉTRIQUE



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.