


LITIN 2.0

540-0612214045050

LITIN 2 TRACK FARETTO DA BINARIO CON ADATTATORE TRIFASE in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, Decoro grigio, lente in plastica di elevata qualità fascio 24°, emissione luminosa diretto, girevole 350°, orientabile 90°, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta bianco, IP20




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	840
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
Ottica	lente in plastica di elevata qualità
Designer	INHOUSE
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	24°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	101,7
altezza [mm]	135
diametro [mm]	90
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
peso netto [kg]	1,22
Colore lampada	bianco
RAL	9016
Colore adattatore/basetta	bianco
Colore decoro	grigio
cod.EAN	9010506979961
durata di vita [h]	30 000
cl. efficienza energ.	G

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

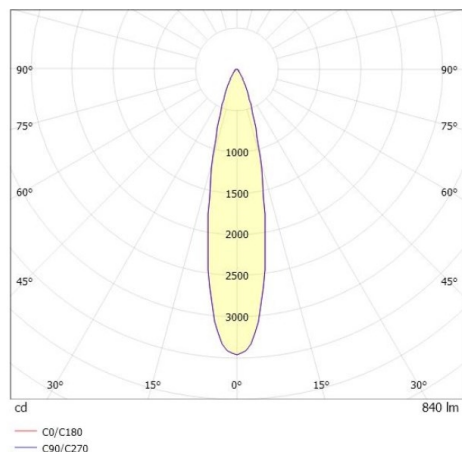

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.