


COZY

573-010021301d1d0

COZY DOWNLIGHT R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, or, RAL 070 60 40, décor or, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, UGR <22, sans driver, gradation: non dimmable, IP20




ILLUSTRATION

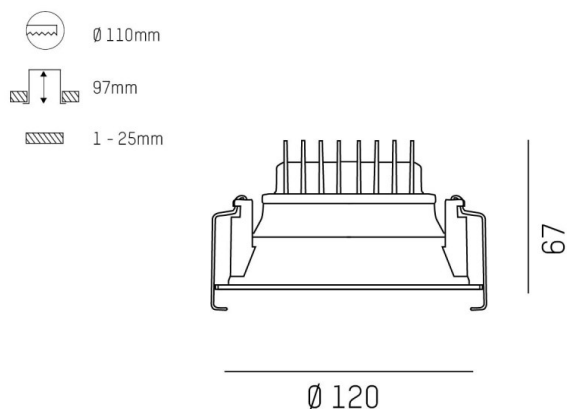

DONNÉES TECHNIQUES

Source lumineuse	LED 15W
Flux lumineux [lm]	770
Température de couleur [K]	2700K
IRC	>90
UGR	<22
Optique	réflecteur métallisé sous vide en plastique
Driver	sans driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	24°
Tension [V]	24 VDC
Matériel	aluminium
Longueur [mm]	120
Hauteur [mm]	67
Diamètre [mm]	120
Découpe plafond [mm]	110
Épaisseur de plafond [mm]	1-25
Hauteur d'encastrement [mm]	97
Indice de protection [IP]	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Indice de résistance aux chocs	IK06
Poids net [kg]	0,39
Couleur luminaire	or
RAL	070 60 40
Couleur éléments décoratifs	or
N° EAN	9010506953343
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Cl. d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

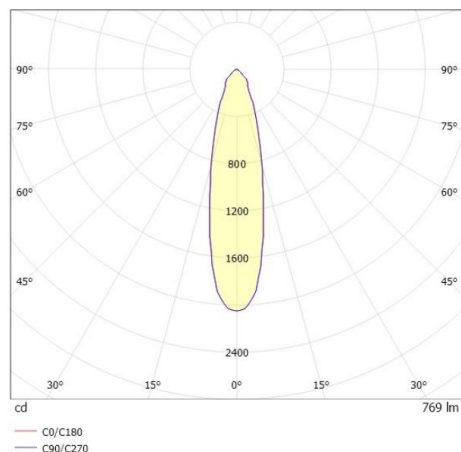

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.