


## COZY

573-010081400505d

COZY DOWNLIGHT R DOWNLIGHT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9016, décor blanc, réflecteur Dark métallisé sous vide en plastique angle de rayonnement 24°, émission direct, UGR <25, sans driver, gradation: DALI, IP20




## ILLUSTRATION

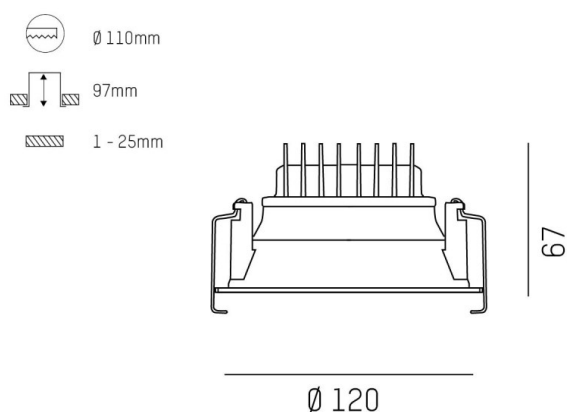

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Source lumineuse               | LED 15W                                          |
| Flux lumineux [lm]             | 760                                              |
| Température de couleur [K]     | 4000K                                            |
| IRC                            | >90                                              |
| UGR                            | <25                                              |
| Optique                        | réflecteur Dark métallisé sous vide en plastique |
| Driver                         | sans driver                                      |
| Emission de lumière            | direct                                           |
| Angle de rayonnement [°]       | 24°                                              |
| Tension [V]                    | 24 VDC                                           |
| Matériel                       | aluminium                                        |
| Hauteur [mm]                   | 67                                               |
| Diamètre [mm]                  | 120                                              |
| Découpe plafond [mm]           | 110                                              |
| Épaisseur de plafond [mm]      | 1-25                                             |
| Hauteur d'encastrement [mm]    | 97                                               |
| Indice de protection (IP)      | IP20                                             |
| Classe de protection           | classe de protection II                          |
| Indice de résistance aux chocs | IK06                                             |
| Poids net [kg]                 | 0,41                                             |
| Couleur luminaire              | blanc                                            |
| RAL                            | 9016                                             |
| Couleur éléments décoratifs    | blanc                                            |
| N° EAN                         | 9010506960457                                    |
| Durée de vie [h]               | L80 B10 50 000                                   |
| Cl. d'efficacité énergétique   | E                                                |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

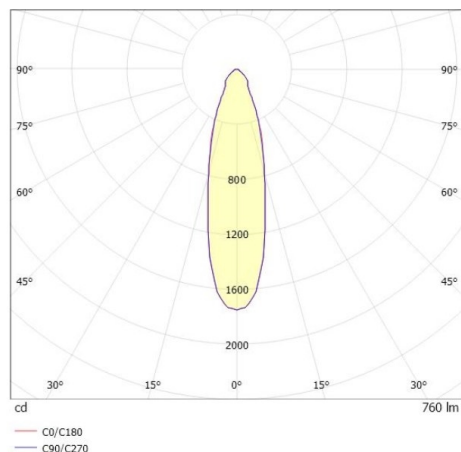

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.