
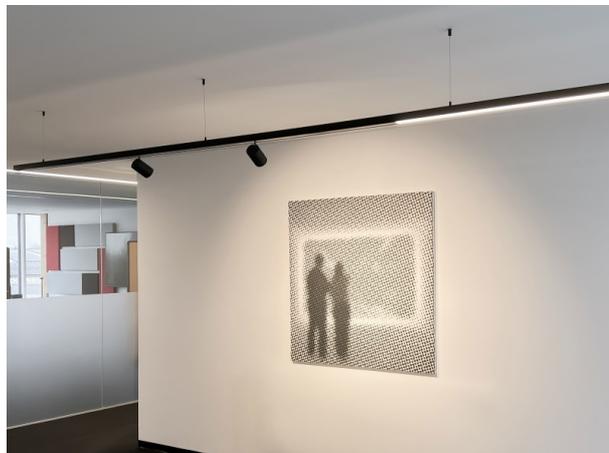



RIDE

577-007111149040

RIDE MOVA S SYSTEM INSERT INSERTO LUMINOSO in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, Decoro grigio, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica accessorio: vetro, fascio 17°, emissione luminosa diretta, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

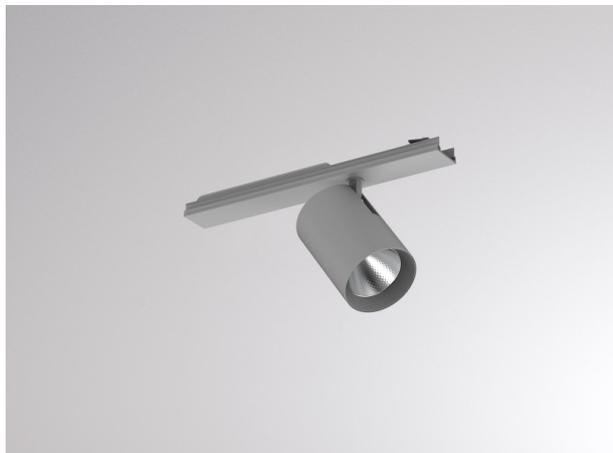


DISEGNO

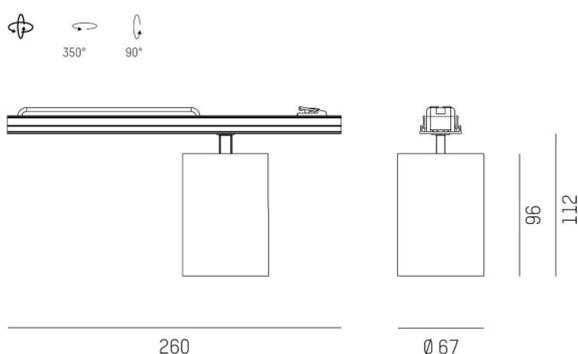

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	14
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1450
corrente second. [mA]	350
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	17°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	260
larghezza [mm]	67
altezza [mm]	112
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,61
Colore lampada	grigio
RAL	9006
Colore decoro	grigio
cod.EAN	9010870501737
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

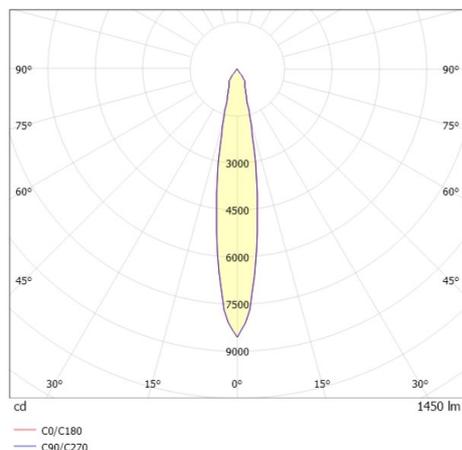

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.