


RIDE

577-00721042406d

RIDE MOVA S SYSTEM INSERT LICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 17°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

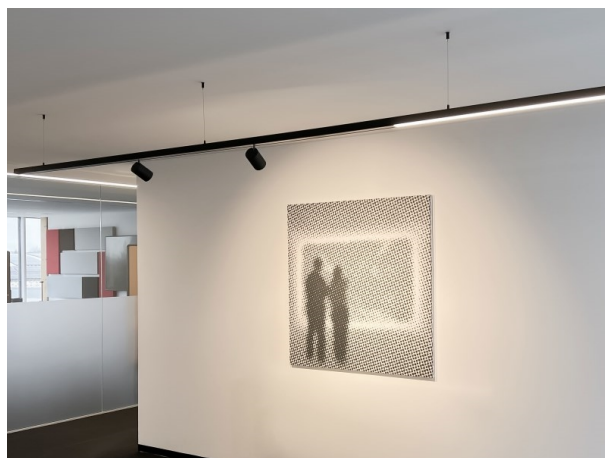


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                     |  |
|---------------------|--|
| Systemleistung [W]  | 14   |
| Leuchtmittel        | LED  |
| Lichtstrom [lm]     | 840  |
| Strom Sek. [mA]     | 350  |
| Lichtfarbe [K]      | 4000K  |
| CRI                 | >90  |
| Optik               | vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff |
| Designer            | INHOUSE  |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                              |
| Dimmbarkeit         | DALI   |
| Lichtaustritt       | direkt   |
| Ausstrahlwinkel [°] | 17°  |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz                               |
| Material            | Aluminium                                      |
| Länge [mm]          | 560  |
| Breite [mm]         | 67   |
| Höhe [mm]           | 112  |
| Schutzart [IP]      | IP20   |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                                 |
| Nettogewicht [kg]   | 0,68   |
| Farbe Leuchte       | schwarz  |
| RAL                 | 9005   |
| Farbe Dekor         | schwarz  |
| EAN-Nummer          | 9010870468429                                  |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                                 |
| Energieeffizienzkl. | D  |
| Anz Leuchten B16A   | 50   |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

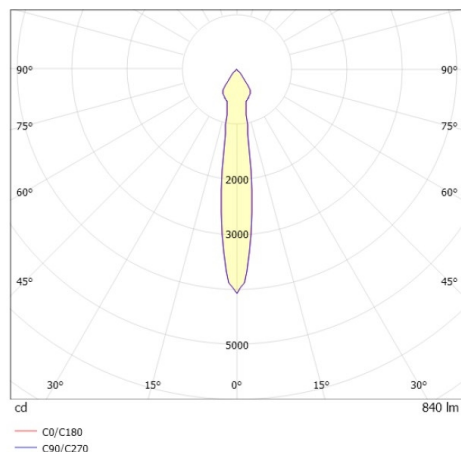

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.