



DASH 2

599-103010429040

DASH 2 VOLARE FARETTO DA BINARIO CON AD. BIFASE VOLARE in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica accessorio: vetro, fascio 40°, emissione luminosa diretto, UGR <19, girevole 350°, orientabile 90°, con alimentatore, dimmerabilità: non dimmerabile, adattatore/basetta grigio, IP20




DISEGNO

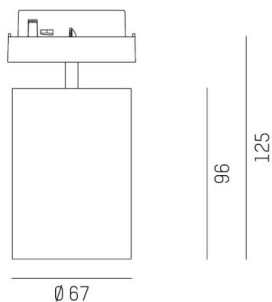

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	560
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	40°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	72
altezza [mm]	125
diametro [mm]	67
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK01
peso netto [kg]	1,11
Colore lampada	grigio
RAL	9006
Colore adattatore/basetta	grigio
cod.EAN	9010506800685
durata di vita [h]	L80 B10 20 000
cl. efficienza energ.	G
quantità lampade B16A	200

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

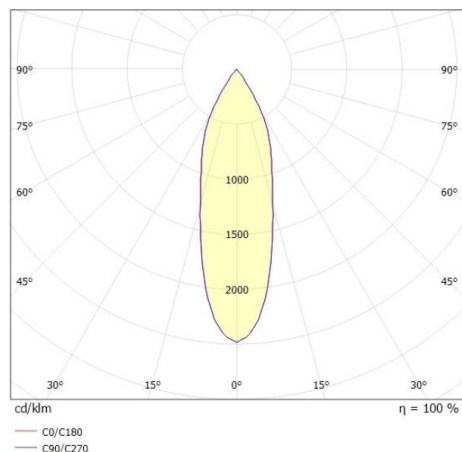

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.