


TRAIL

610-1266011519050

TRAIL LIGHT INSERT CUBIC MB UGR INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, diffusore in PMMA cubico fascio 60°, emissione luminosa diretta / indiretta, UGR <19, con alimentatore, max. 250mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 7-polig, IP54

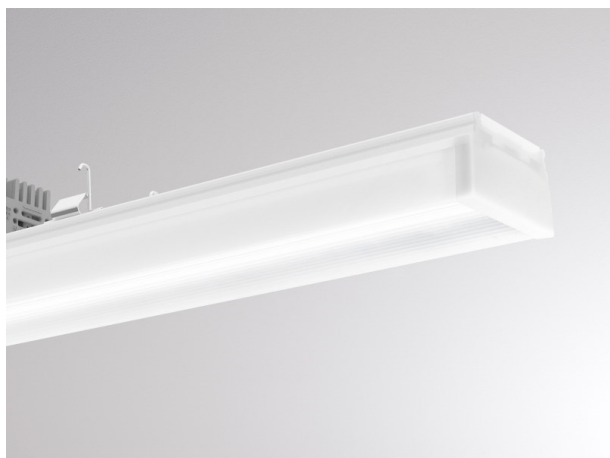


DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	25
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	3950
corrente second. [mA]	250
temperatura colore [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Ottica	diffusore in PMMA cubico
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta / indiretta
ang.del fascio lumin.[°]	60°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	7-polig
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	1137
larghezza [mm]	64
altezza [mm]	35
classe di protezione [IP]	IP54
classe di protezione I	classe di protezione I
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	1,80
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9010870501164
durata di vita [h]	L90 B10 100 000
temperatura ambiente	-20° bis +50°
cl. efficienza energ.	C
quantità lampade B16A	33
Conforme IFS	Si

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

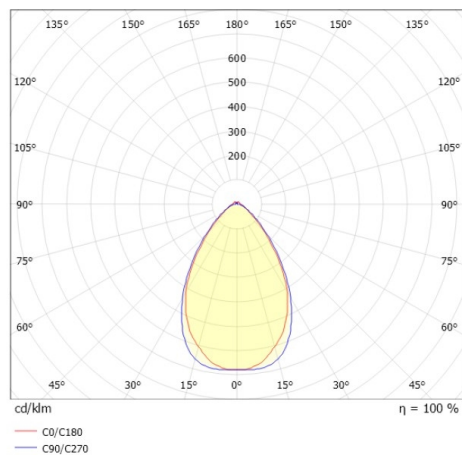

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.