


**TRAIL**

**610-325103151505j**

TRAIL LIGHT INSERT MB TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2 DATA, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,




**SKIZZE**

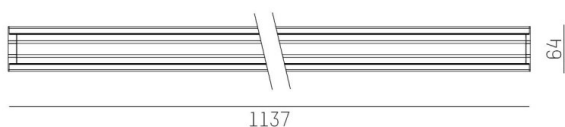

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	58
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	9830
Strom Sek. [mA]	600
Lichtfarbe [K]	5000K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	hochwertige Linear-Optik
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2 DATA
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	7-polig
Material	Aluminium
Länge [mm]	1137
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	16
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	1,13
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010870635517
Lebensdauer [h]	L90 B10 70 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +50°
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	20
IFS geeignet	Ja

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

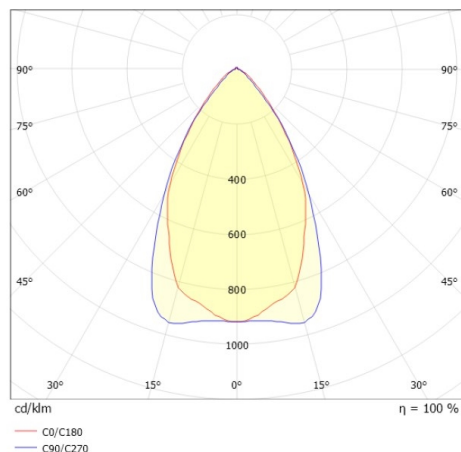

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.