


TRAIL

610-325103181604j

TRAIL LIGHT INSERT HR TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 30°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2 DATA, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,




SKIZZE

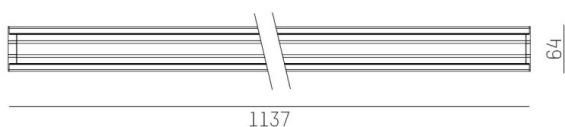

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Systemleistung [W] | 58 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 8300 |
| Strom Sek. [mA] | 600 |
| Lichtfarbe [K] | 6500K |
| CRI | >80 |
| UGR | <25 |
| Optik | hochwertige Linear-Optik |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI 2 DATA |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 30° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdr. | 7-polig |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 1137 |
| Breite [mm] | 64 |
| Höhe [mm] | 16 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Nettogewicht [kg] | 1,13 |
| Farbe Leuchte | grau |
| RAL | 9006 |
| EAN-Nummer | 9010870634787 |
| Lebensdauer [h] | L90 B10 70 000 |
| Umgebungstemperatur | -20° bis +50° |
| Energieeffizienzkl. | C |
| Anz Leuchten B16A | 20 |
| IFS geeignet | Ja |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

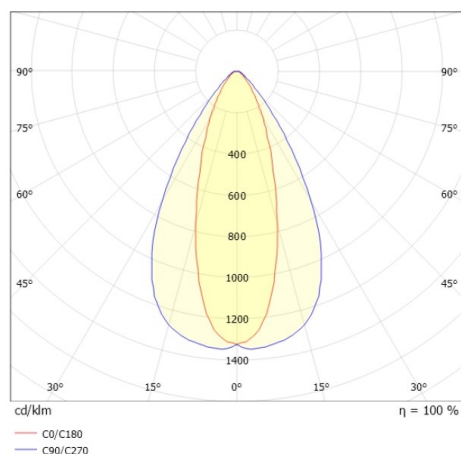

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.