


**TRAIL**

**610-3254021515052**

TRAIL LIGHT INSERT IP54 MB INSERTO PER CANALE VUOTO in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, ottica lineare fascio 60°, emissione luminosa diretta, UGR <22, con alimentatore, max. 400mA, dimmerabilità: DALI 2, cablaggio passante 7-polig, IP54




**DISEGNO**

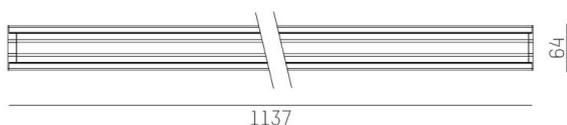

**DETTAGLI TECNICI**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Potenza sistema [W]      | 40                     |
| tipo di lampadina        | LED                    |
| flusso luminoso [lm]     | 6660                   |
| corrente second. [mA]    | 400                    |
| temperatura colore [K]   | 5000K                  |
| CRI                      | >80                    |
| UGR                      | <22                    |
| Ottica                   | ottica lineare         |
| Designer                 | INHOUSE                |
| Alimentatore             | con alimentatore       |
| area di emissione luce   | diretta                |
| ang.del fascio lumin.[°] | 60°                    |
| classe di tensione [V]   | 220-240V 50/60Hz       |
| cablaggio passante       | 7-polig                |
| Materiale                | alluminio              |
| lunghezza [mm]           | 1137                   |
| larghezza [mm]           | 64                     |
| altezza [mm]             | 25                     |
| classe di protezione[IP] | IP54                   |
| classe di protezione     | classe di protezione I |
| resistenza agli urti     | IK06                   |
| peso netto [kg]          | 1,44                   |
| Colore lampada           | bianco                 |
| RAL                      | 9016                   |
| cod.EAN                  | 9010870805132          |
| durata di vita [h]       | L90 B10 100 000        |
| temperatura ambiente     | -20° bis +50°          |
| cl. efficienza energ.    | C                      |
| quantità lampade B16A    | 21                     |
| Conforme IFS             | Si                     |

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

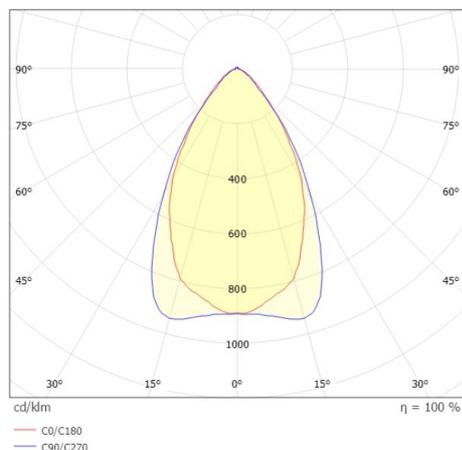

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.