


TRAIL

610-325403101406j

TRAIL LIGHT INSERT IP54 OPAL TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser Lichtaustritt direkt, UGR >28, mit Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI 2 DATA, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP54,




SKIZZE

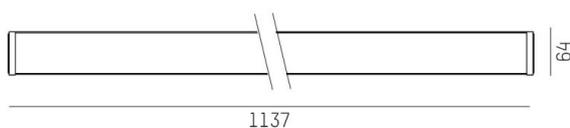

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|--------------------|
| Systemleistung [W] | 61 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 8710 |
| Strom Sek. [mA] | 600 |
| Lichtfarbe [K] | 4000K |
| CRI | >80 |
| UGR | >28 |
| Optik | PMMA Opal diffuser |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | DALI 2 DATA |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Durchgangsverdr. | 7-polig |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 1137 |
| Breite [mm] | 64 |
| Höhe [mm] | 25 |
| Schutzart [IP] | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06 |
| Nettogewicht [kg] | 1,55 |
| Farbe Leuchte | schwarz |
| RAL | 9005 |
| EAN-Nummer | 9010870634916 |
| Lebensdauer [h] | L90 B10 70 000 |
| Umgebungstemperatur | -20° bis +50° |
| Energieeffizienzkl. | C |
| Anz Leuchten B16A | 20 |
| IFS geeignet | Ja |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

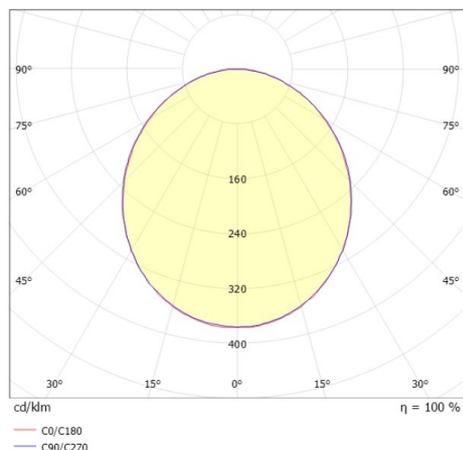

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.