

**GRID**

**629-40121355**

GRID TURN R INCASSO in metallo, bianco, simile a RAL 9016, lente con griglia anti-abbagliamento fascio 15°, emissione luminosa diretto, UGR <19, girevole 355°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabile: non dimmerabile, IP20




**DISEGNO**


 106 x 106mm ET 90mm

 8-30mm

    
355° 90°

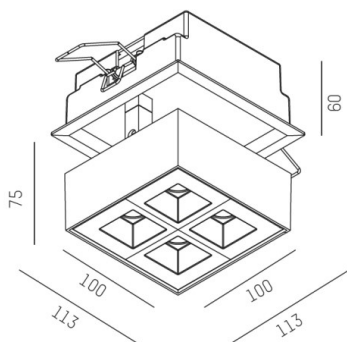

**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

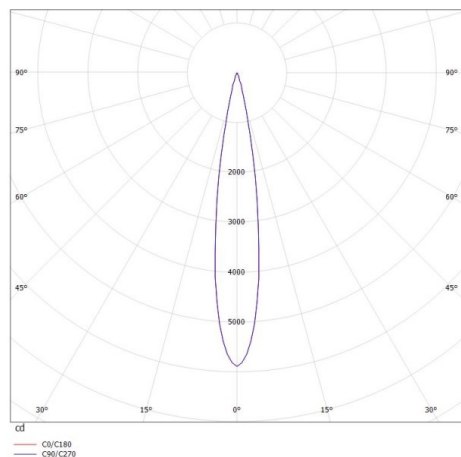

**DETTAGLI TECNICI**

Potenza sistema [W]	10
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	590
corrente second. [mA]	700
temperatura colore [K]	2700K
CRI	>90
UGR	<19
Ottica	lente con griglia antiabbagliamento
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretta
ang.del fascio lumin.[°]	15°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
Materiale	metallo
lunghezza [mm]	195,6
larghezza [mm]	100
altezza [mm]	125
taglio soffitto [mm]	106x106
spessore soffitto [mm]	8-30
profondita d'inc. [mm]	90
classe di protezione [IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,82
Colore lampada	bianco
RAL	9016
cod.EAN	9008905616600
durata di vita [h]	L80 B10 50 000



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.