

**GRID**

**629-40121965**

GRID TURN R INCASSO in metallo, nero bianco, simile a RAL 9005, lente con griglia anti-abbagliamento fascio 15°, emissione luminosa diretto, UGR <19, girevole 355°, orientabile 90°, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabile: non dimmerabile, IP20




**DISEGNO**


 106 x 106mm ET 90mm

 8-30mm

 355° 90°



**CURVA DISTRIBUZIONE LUCE**

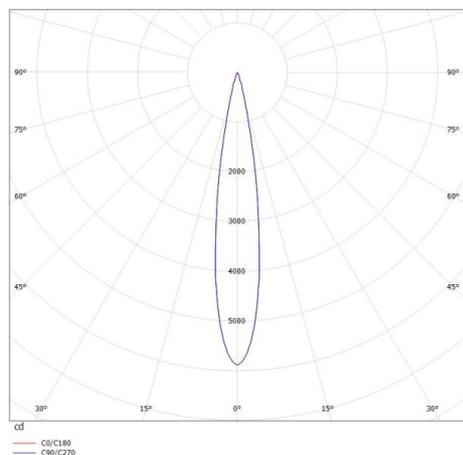

**DETTAGLI TECNICI**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Potenza sistema [W]      | 10                                  |
| tipo di lampadina        | LED                                 |
| flusso luminoso [lm]     | 590                                 |
| corrente second. [mA]    | 700                                 |
| temperatura colore [K]   | 3000K                               |
| CRI                      | >90                                 |
| UGR                      | <19                                 |
| Ottica                   | lente con griglia antiabbagliamento |
| Designer                 | INHOUSE                             |
| Alimentatore             | con alimentatore                    |
| Dimmerabilità            | non dimmerabile                     |
| area di emissione luce   | diretta                             |
| ang.del fascio lumin.[°] | 15°                                 |
| classe di tensione [V]   | 220-240V 50/60Hz                    |
| Materiale                | metallo                             |
| lunghezza [mm]           | 195,6                               |
| larghezza [mm]           | 100                                 |
| altezza [mm]             | 125                                 |
| taglio soffitto [mm]     | 106x106                             |
| spessore soffitto [mm]   | 8-30                                |
| profondita d'inc. [mm]   | 90                                  |
| classe di protezione[IP] | IP20                                |
| classe di protezione I   | classe di protezione I              |
| peso netto [kg]          | 0,82                                |
| Colore lampada           | nero bianco                         |
| RAL                      | 9005                                |
| cod.EAN                  | 9008905616723                       |
| durata di vita [h]       | L80 B10 50 000                      |
| cl. efficienza energ.    | G                                   |



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.