



RIDE LENS

634-00201012308

RIDE LENS R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, Linsenoptik mit Entblendungsraster schwarz glänzend, Ausstrahlwinkel 15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, ohne Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

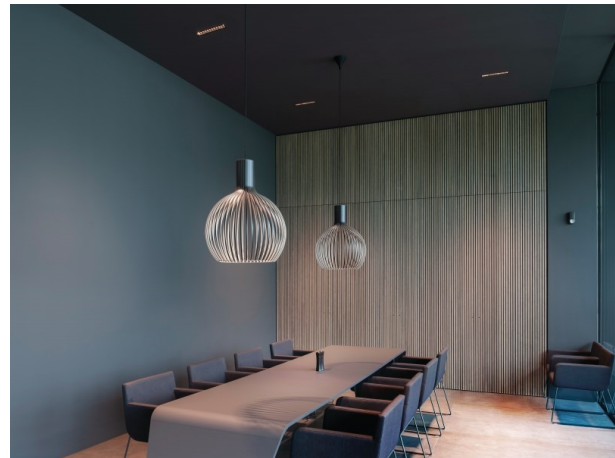


SKIZZE

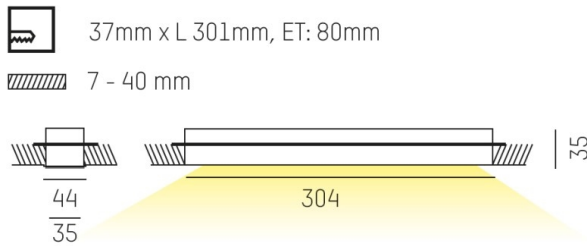

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 1400 |
| Strom Sek. [mA] | 500 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| UGR | <19 |
| Optik | Linsenoptik mit Entblendungsraster |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | ohne Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | siehe Betriebsgerät |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 15° |
| Material | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Länge [mm] | 304 |
| Breite [mm] | 44 |
| D-Ausschn. [mm] | 37x302 |
| Deckenstärke [mm] | 7-40 |
| Einbautiefe [mm] | 80 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 1,01 |
| Farbe Leuchte | natur eloxiert |
| Farbe Glas/Schirm | schwarz glänzend |
| EAN-Nummer | 9008905671517 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | E |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

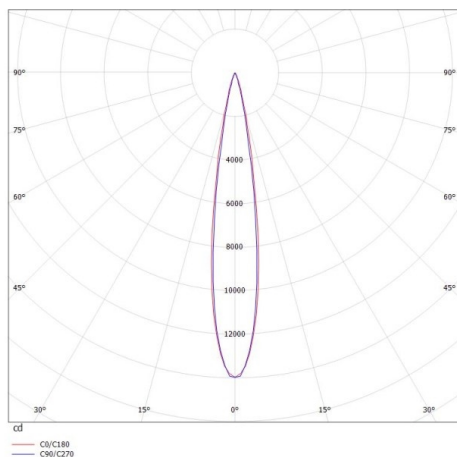

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.