


TRIGGA

662-009070529660

TRIGGA LOG 2.1 EINSATZ SYSTEMSTRAHLER aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, LFO Linse perfekt entblendet durch filigraner Mikrofacettenstruktur Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




SKIZZE

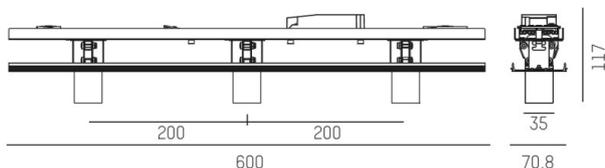

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	22
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1120
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	LFO Linse
Designer	Serge Cornelissen
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Breite [mm]	71
Höhe [mm]	117
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,64
Farbe Leuchte	schwarz matt
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905745577
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G
Anz Leuchten B16A	53

LICHTVERTEILUNGSKURVE

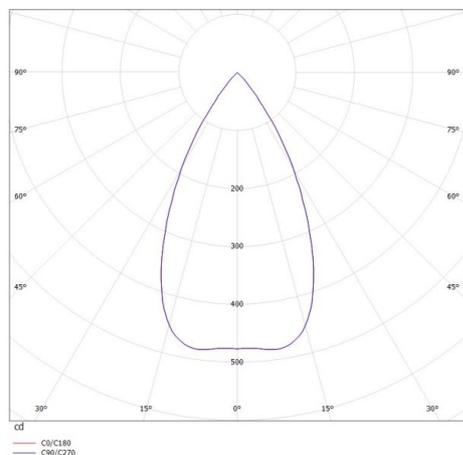

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.