

DARK NIGHT S

684-00102052406v1


DARK NIGHT SMALL R INCASSO in alluminio, nero opaco, simile a RAL 9005, Decoro grigio, riflettore in alluminio purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 40°, emissione luminosa diretto, UGR <16, senza alimentatore, max. 350/500mA, dimmerabilità: vedi alimentatore, IP20




DISEGNO

 1 - 25 mm

 78 mm, ET 122 mm

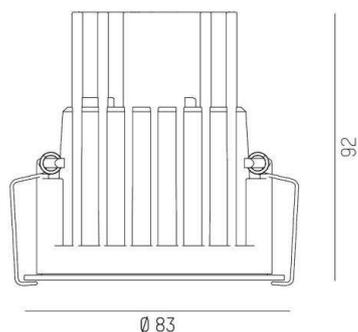

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

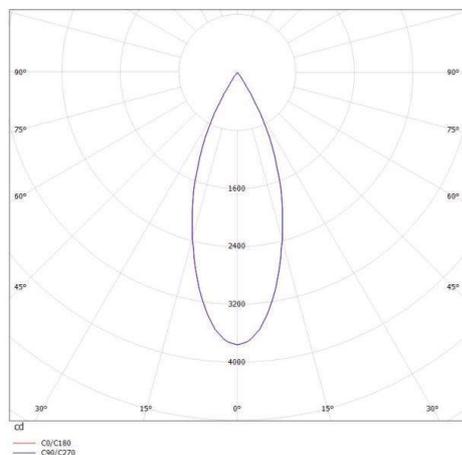

DETTAGLI TECNICI

tipo di lampadina	LED 13/19W
flusso luminoso [lm]	1230/1680
corrente second. [mA]	350/500
temperatura colore [K]	4000K
CRI	>90
UGR	<16
Ottica	riflettore in alluminio purissimo sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	senza alimentatore
Dimmerabilità	vedi alimentatore
area di emissione luce	diretto
ang.del fascio lumin.[°]	40°
Materiale	alluminio
altezza [mm]	92
diametro [mm]	83
taglio soffitto [mm]	78
spessore soffitto [mm]	1-25
profondità d'inc. [mm]	122
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione II
resistenza agli urti	IK02
peso netto [kg]	0,34
Colore lampada	nero opaco
RAL	9005
Colore decoro	grigio
cod.EAN	9010506113860
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.