


SYSTEM01.1

697-02000301906k

SYSTEM 01.1 PDI HÄNGELEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: motion daylight, mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz matt, Pendellänge 1500mm, IP20,




SKIZZE

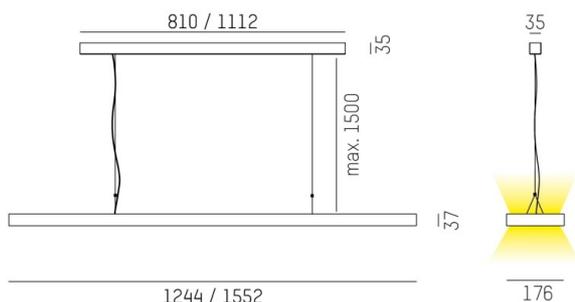

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	63
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	9430
Strom Sek. [mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	motion daylight
Bewegungsmelder	mit Bewegungsmelder u. Taglichtsteuerung
Lichtaustritt	direkt / - indirekt
Spannung [V]	220-240V AC/DC
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1552
Breite [mm]	176
Höhe [mm]	37
Pendellänge [mm]	1500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	7,44
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz matt
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010506352139
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	21

LICHTVERTEILUNGSKURVE

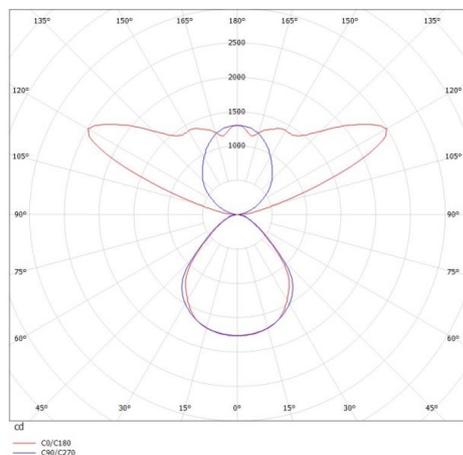

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.