


MAGNETICS

708-10203054306d

MAGNETICS SPOT L SCHIENENSTRAHLER MIT 24V ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, High-Precision-Anti-Glare-Lens
 Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 90°, ohne Betriebsgerät, max. 600mA, Dimmbarkeit: DALI,
 Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE

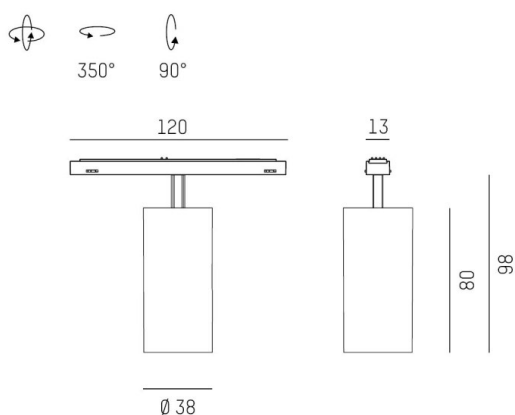

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	930
Strom Sek. [mA]	600
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	High-Precision-Anti-Glare-Lens
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung [V]	24 VDC
Material	Aluminium
Länge [mm]	120
Breite [mm]	13
Höhe [mm]	98
Durchmesser [mm]	38
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	0,39
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870454750
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E

LICHTVERTEILUNGSKURVE

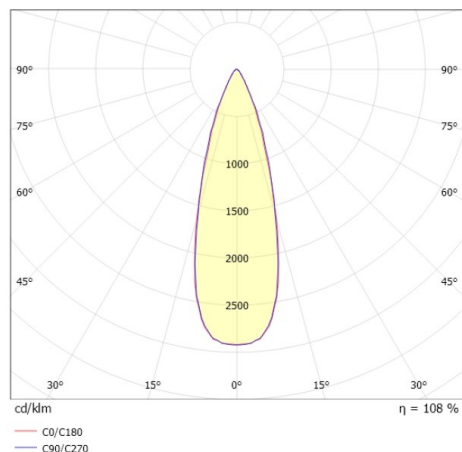

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine
 Umgebungstemperatur von 25°C.