


LOG 50 SYSTEM

715-0317302013600




SKIZZE

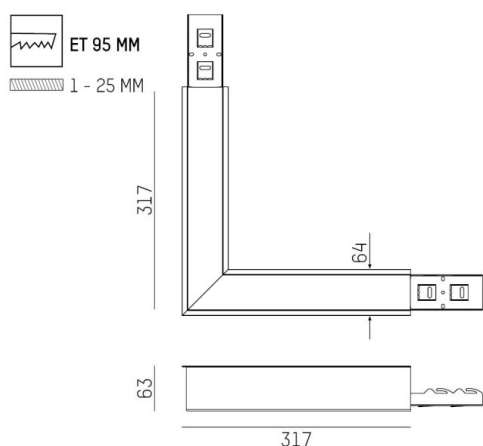

TECHNISCHE DETAILS

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Systemleistung [W]  | 13                               |
| Lichtstrom [lm]     | 1580                             |
| Strom Sek. [mA]     | 700                              |
| Lichtfarbe [K]      | 2700K                            |
| CRI                 | >80                              |
| Optik               | Mikroprismenabdeckung            |
| Designer            | INHOUSE                          |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                |
| Dimmbarkeit         | nicht dimmbar                    |
| Lichtaustritt       | direkt                           |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz                 |
| Durchgangsverdr.    | 3x1,5mm <sup>2</sup>             |
| Material            | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Länge [mm]          | 317x317                          |
| Breite [mm]         | 64                               |
| Höhe [mm]           | 62                               |
| D-Ausschn. [mm]     | 313x313x56                       |
| Deckenstärke [mm]   | 1-25                             |
| Einbautiefe [mm]    | 95                               |
| Schutzart [IP]      | IP20                             |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                   |
| Nettogewicht [kg]   | 2,52                             |
| Farbe Leuchte       | schwarz                          |
| RAL                 | 9005                             |
| EAN-Nummer          | 9010506406436                    |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                   |
| Energieeffizienzkl. | C                                |
| Anz Leuchten B16A   | 50                               |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

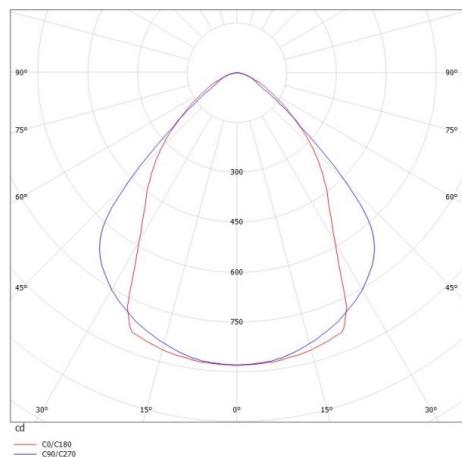

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.