


LOG 50

715-070711424304d


LOG 50 SPOT EINSATZ INSERTO LUMINOSO in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 24°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 460mA, dimmerabilità: DALI, cablaggio passante 3x1,5mm<sup>2</sup> + 2x0,75mm<sup>2</sup>, IP20

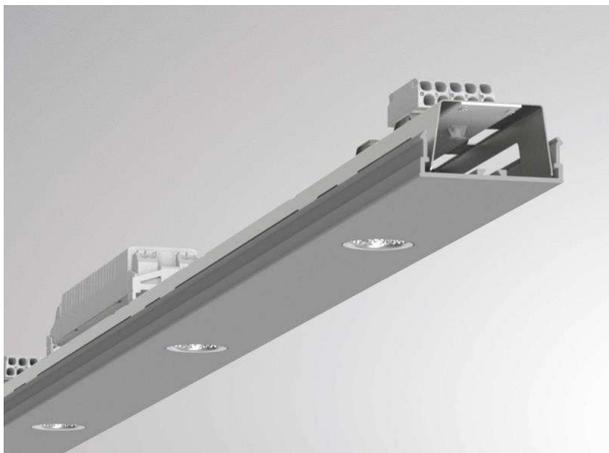

DISEGNO



CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

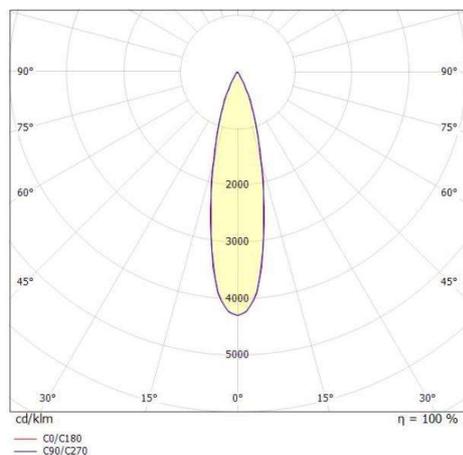

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	18
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1520
corrente second. [mA]	460
temperatura colore [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
area di emissione luce	diretto
ang.del fascio lumin.[°]	24°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm <sup>2</sup> + 2x0,75mm <sup>2</sup>
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	842,5
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,89
Colore lampada	grigio
RAL	9006
cod.EAN	9010506355550
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.