


LOG 50

715-070711444306d

LOG 50 SPOT EINSATZ LICHTEINSATZ aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
 Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 460mA, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20,

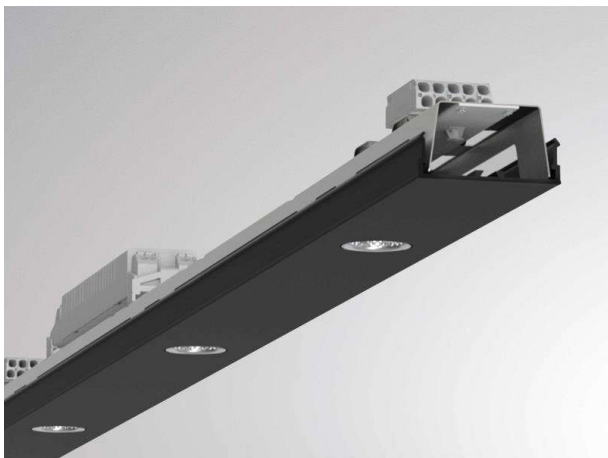


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	18
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1410
Strom Sek. [mA]	460
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	Aluminium
Länge [mm]	843
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,89
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010506374841
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

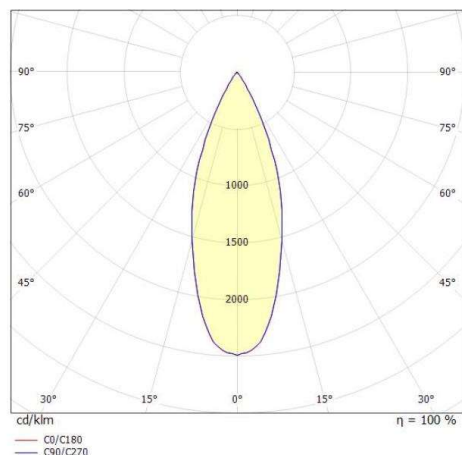

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.