


LOG 50

715-0707114449040

LOG 50 SPOT EINSATZ INSERTO LUMINOSO in alluminio, grigio, simile a RAL 9006, riflettore in plastica purissima sottovuoto di elevata efficienza energetica fascio 38°, emissione luminosa diretto, con alimentatore, max. 450mA, dimmerabilità: non dimmerabile, cablaggio passante 3x1,5mm², IP20

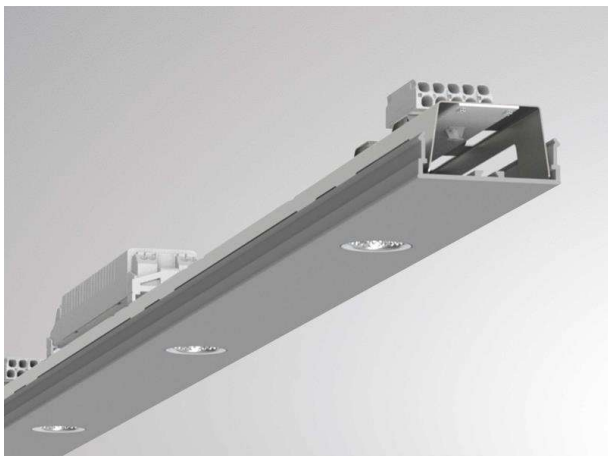


DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	18
tipo di lampadina	LED
flusso luminoso [lm]	1530
corrente second. [mA]	450
temperatura colore [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Ottica	riflettore in plastica purissima sottovuoto
Designer	INHOUSE
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
area di emissione luce	diretto
ang.del fascio lumin.[°]	38°
classe di tensione [V]	220-240V 50/60Hz
cablaggio passante	3x1,5mm²
Materiale	alluminio
lunghezza [mm]	843
classe di protezione[IP]	IP20
classe di protezione I	classe di protezione I
peso netto [kg]	0,86
Colore lampada	grigio
RAL	9006
cod.EAN	9010506374872
durata di vita [h]	L80 B10 50 000
cl. efficienza energ.	D
quantità lampade B16A	50

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

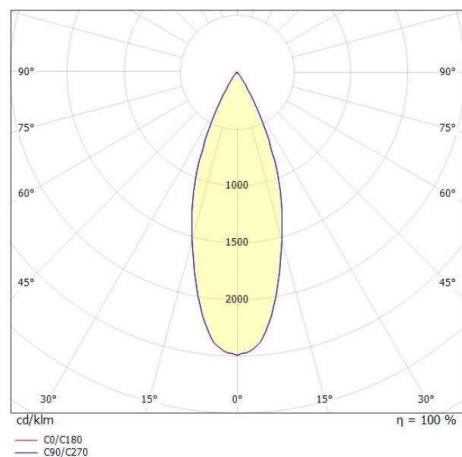

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%. Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.