


LOG 50

715-0707124524060

LOG 50 SPOT EINSATZ LICHTEINSATZ aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005, vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 550mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20,

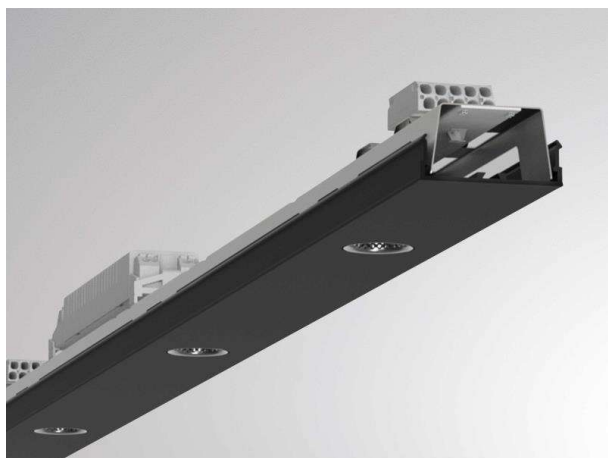


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                     |  |
|---------------------|--|
| Systemleistung [W]  | 23   |
| Leuchtmittel        | LED  |
| Lichtstrom [lm]     | 1250   |
| Strom Sek. [mA]     | 550  |
| Lichtfarbe [K]      | 4000K  |
| CRI                 | >90  |
| Optik               | vakuumbedampfter Dark-Reflektor aus Kunststoff |
| Designer            | INHOUSE  |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät                              |
| Dimmbarkeit         | nicht dimmbar                                  |
| Lichtaustritt       | direkt   |
| Ausstrahlwinkel [°] | 24°  |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz                               |
| Durchgangsverdr.    | 3x1,5mm²                                       |
| Material            | Metall   |
| Länge [mm]          | 1123   |
| Schutzart [IP]      | IP20   |
| Schutzklasse        | Schutzklasse I                                 |
| Nettogewicht [kg]   | 1,10   |
| Farbe Leuchte       | schwarz  |
| RAL                 | 9005   |
| EAN-Nummer          | 9010506378252                                  |
| Lebensdauer [h]     | L80 B10 50 000                                 |
| Energieeffizienzkl. | D  |
| Anz Leuchten B16A   | 50   |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

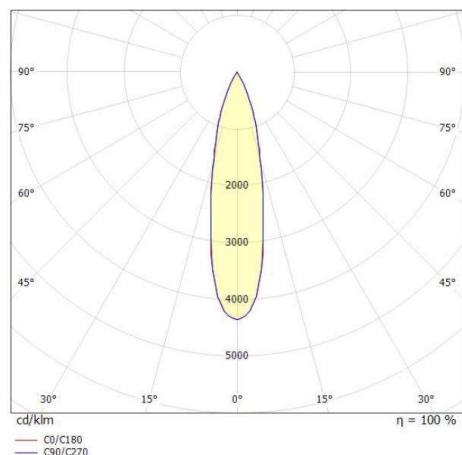

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.